

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

Multi-t.sounder WM 31 tne 230VAC RD



零件号: **129.052.68**



机械参数

长	161 mm
宽度	143 mm
高度	161 mm
材料	铝
外壳颜色	红色
防护等级	IP66 IP67
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	螺纹电缆接头
最小电缆入口尺寸	d = 8 mm
最大电缆入口尺寸	d = 12 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+55°C
包装重量	2752 g
净重□g□	2577 g

电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	60 mA
额定浪涌电流	950 mA
保护等级	防护等级一级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

声学参数

距离为1米时的音量 (	110,0 dB (A)
声信号图像	多种音调
音调数量	32 种音调
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据



关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

Multi-t.sounder WM 31 tne 230VAC RD

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	是
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

Multi-t.sounder WM 31 tne 230VAC RD

绘图

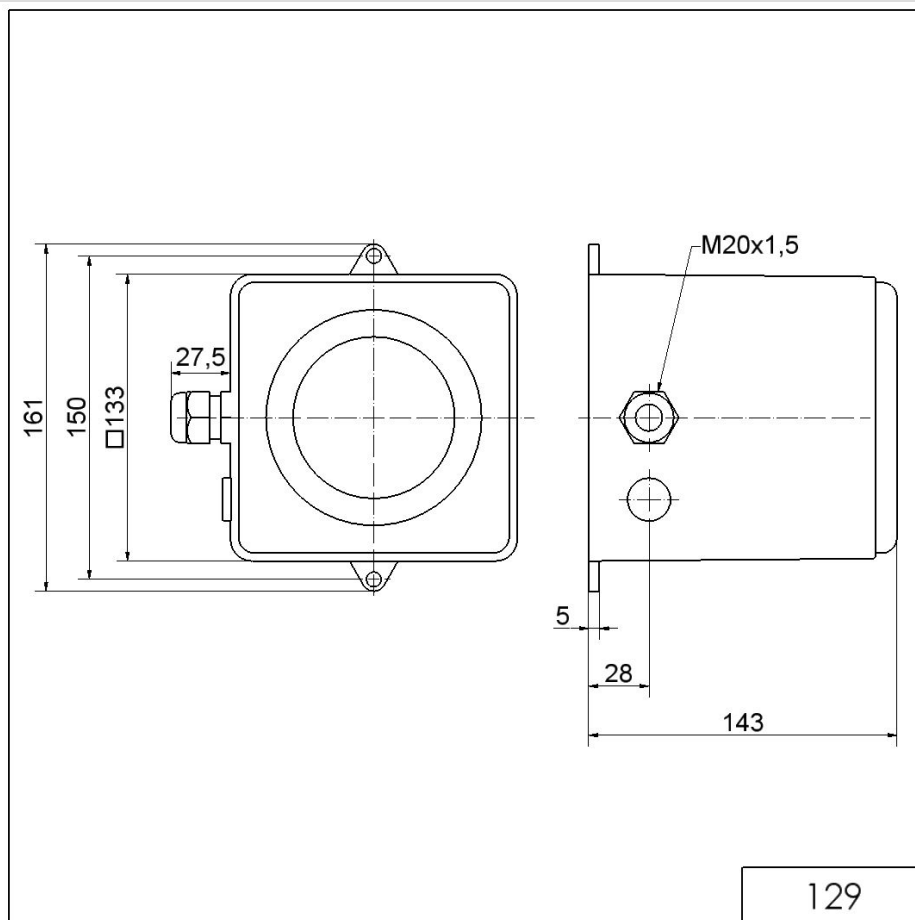

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。