

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

**Sirène polyphonique WM 42 sons 18-30VDC**

N° de l'article: 142.100.55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Longueur                      | 155 mm                      |
| Largeur                       | 168 mm                      |
| Hauteur                       | 168 mm                      |
| Matériaux                     | PC/ABS                      |
| Couleur du boîtier            | Gris                        |
| Indice de protection          | IP66                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Arrivée des câbles            | Vissage pour câble          |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 8 mm                    |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 12 mm                   |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)    |
| Type de fixation              | Montage mural               |
| Température minimum de servic | -25°C                       |
| Température maximum de servic | +75°C                       |
| Poids avec emballage          | 1829 g                      |
| Poids du produit              | 1667 g                      |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 18-30V                 |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 0%                 |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 450 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m          | 120,0 dB (A)      |
| Image de signal acoustique | Tonalité multiple |
| Quantité de tonalités      | 42 tonalités      |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h      |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Non |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

## Sirène polyphonique WM 42 sons 18-30VDC

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Conformité UL             | Non |
| Conformité FCC            | Non |
| Conformité IC             | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité AS-I           | Non |
| Approbation de l'OACI     | Non |
| Conformité DNV            | Non |
| Conformité RoHS CN        | Non |
| Conformité à VdS          | Non |

### DESSIN

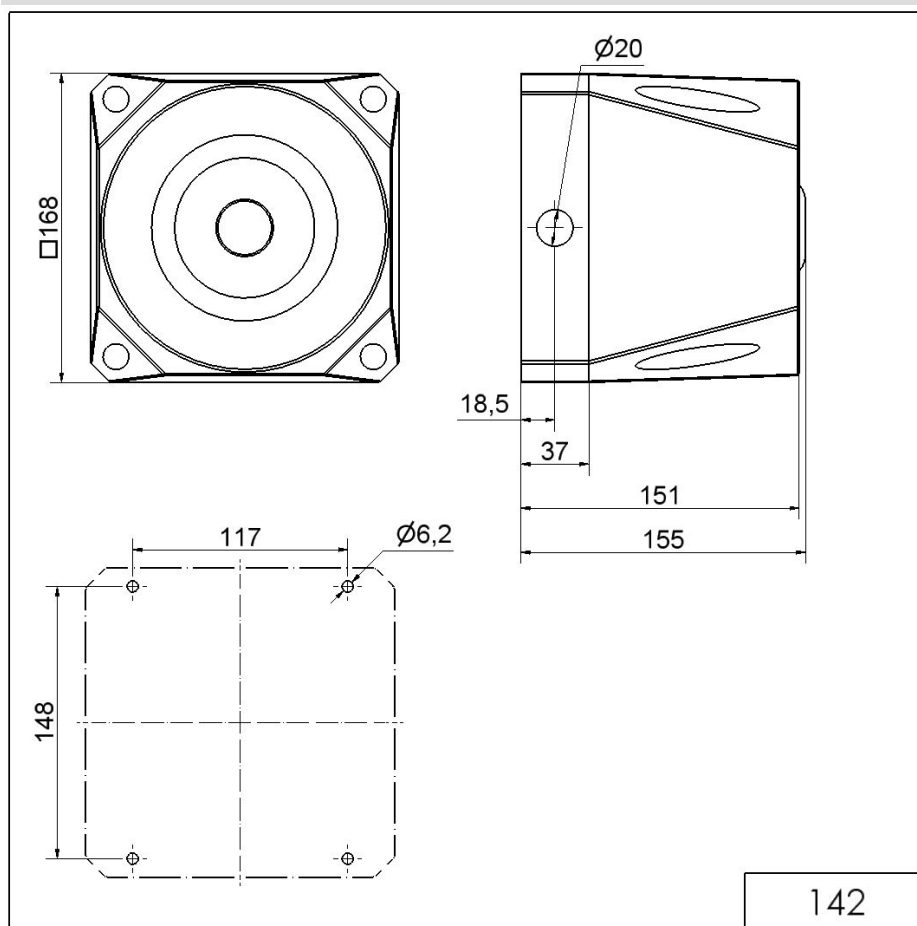

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.