

Einbau / LED-Summer 450

## AS-i LED/Summer EM Dauerton 30VDC RD



Art.Nr.: 450.110.55



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 81 mm                       |
| Durchmesser                | 50 mm                       |
| Materialien                | PC<br>PC/ABS                |
| Kalottenfarbe              | Rot                         |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Befestigungsart            | Einbaumontage               |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 57 g                        |
| Produktgewicht             | 41 g                        |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung         | 18,5 - 31,6V (ASI)          |
| Betriebsspannungsart     | DC                          |
| Bemessungsbetriebsstrom  | 80 mA                       |
| Bemessungseinschaltstrom | 500 mA                      |
| Schutzklasse             | Schutzklasse 2              |
| Verschmutzungsgrad       | 3<br>Im Anschlussbereich: 2 |
| AS-i Slave Type          | A/B                         |
| AS-i Profile             | S-B.A.E                     |
| Konnektivität            | AS-Interface                |

### OPTISCHE DATEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtquelle          | LED           |
| Leuchtfarbe          | Rot           |
| Optisches Signalbild | Dauer         |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 80,0 dB (A)  |
| Akustisches Signalbild       | Dauerton     |
| Tonfrequenz                  | 2800 Hz      |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Einbau / LED-Summer 450

## AS-i LED/Summer EM Dauerton 30VDC RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Ja                   |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.


Einbau / LED-Summer 450

## AS-i LED/Summer EM Dauerton 30VDC RD

### MASSZEICHNUNG

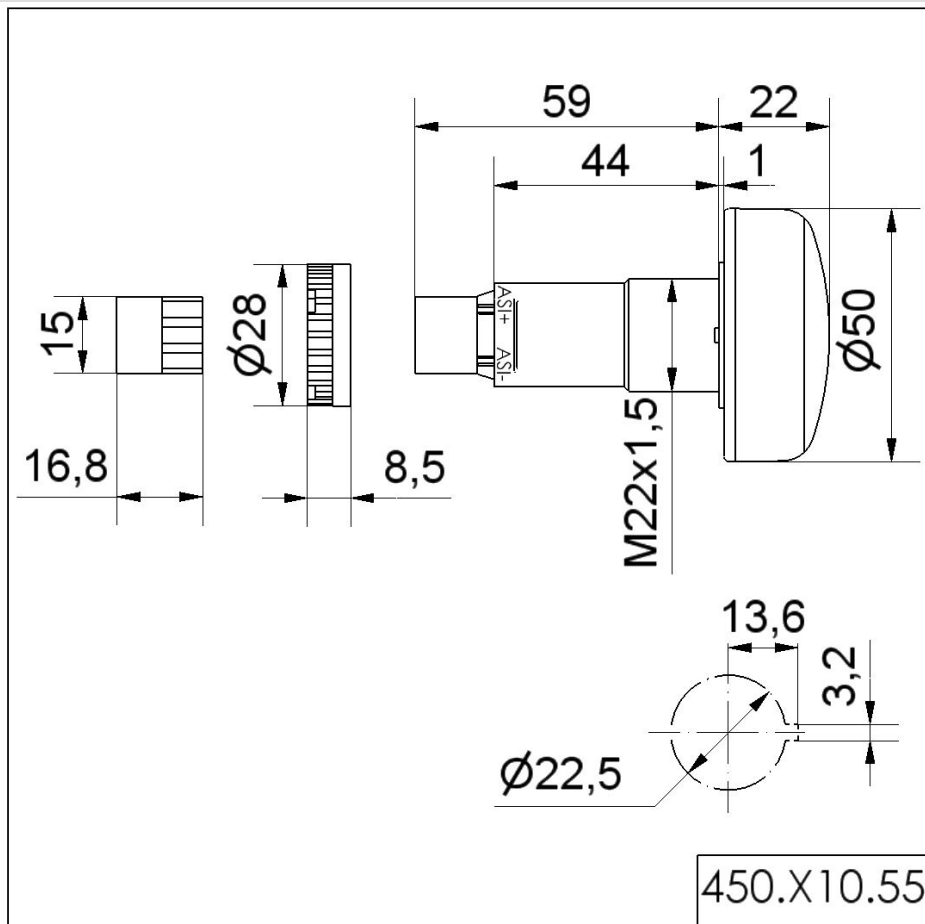

### ANSCHLUSS

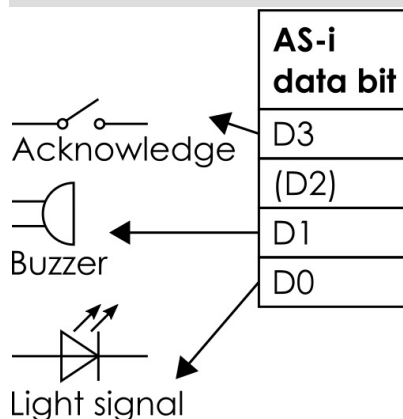

|                  |         |
|------------------|---------|
| Supply (BUS/AUX) | BUS     |
| Master profile   | min. M3 |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.