

Inbouw-combinatie / LED/Buzzer Combination with acknowledgement function

## AS-i LED/zoemer EM continue 30VDC YE



Art.-nr.: 450.310.55



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 81 mm                       |
| Diameter                     | 50 mm                       |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Geel                        |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage               |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 60 g                        |
| Gewicht van het product in g | 47 g                        |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 18,5 - 31,6V (ASI)                |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                                |
| Nominale operationele stroom | 80 mA                             |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                            |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2              |
| Vervuilinggraad              | 3<br>In het aansluitingsgebied: 2 |
| AS-i Profile                 | S-B.A.E                           |
| connectiviteit               | AS-Interface                      |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Geel            |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h   |

### ACUSTICAL DATA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 80,0 dB (A)       |
| Akoestisch signaalbeeld    | Onafgebroken toon |
| Toonfrequentie             | 2800 Hz           |
| Akoestische levensduur     | min. 5.000 h      |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                |    |
|----------------|----|
| Conform met CE | Ja |
|----------------|----|



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Inbouw-combinatie / LED/Buzzer Combination with acknowledgement function

## AS-i LED/zoemer EM continue 30VDC YE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Inbouw-combinatie / LED/Buzzer Combination with acknowledgement function

## AS-i LED/zoemer EM continue 30VDC YE

### TEKENING

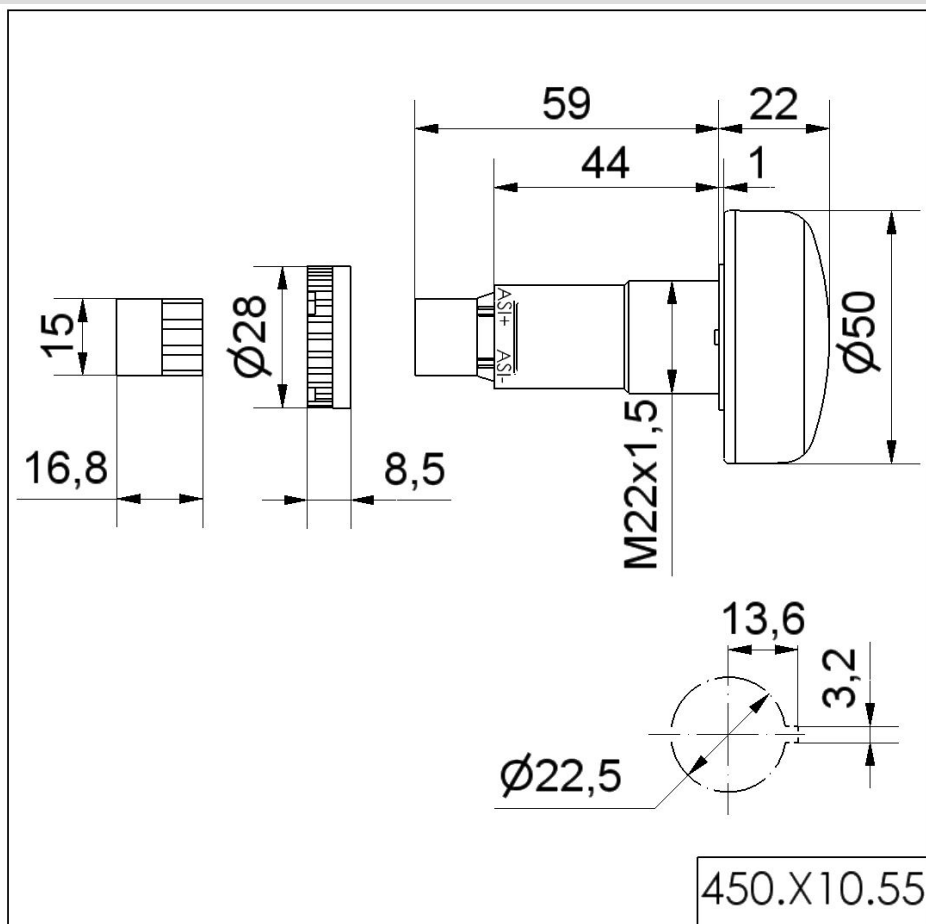

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.