

Midi Feux sur fond plat / Blinkleuchte 827  
**Feu clignotant RM 24VAC/DC RD**



N° de l'article: **827.110.75**

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 200 mm                      |
| Diamètre                      | 98 mm                       |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                |
| Couleur de la calotte         | Rouge                       |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage          |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 11 mm                   |
| Type de fixation              | Montage sur tube            |
| Température minimum de servic | -20°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 314 g                       |
| Poids du produit              | 248 g                       |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 940 mA                 |
| Courant d'appel nominal        | 3.000 mA               |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Couleur de lumière        | Rouge               |
| Fréquence de clignotement | 1.7 Hz              |
| Durée de vie optique      | dépend de l'ampoule |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Midi Feux sur fond plat / Blinkleuchte 827

### Feu clignotant RM 24VAC/DC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

#### DESSIN

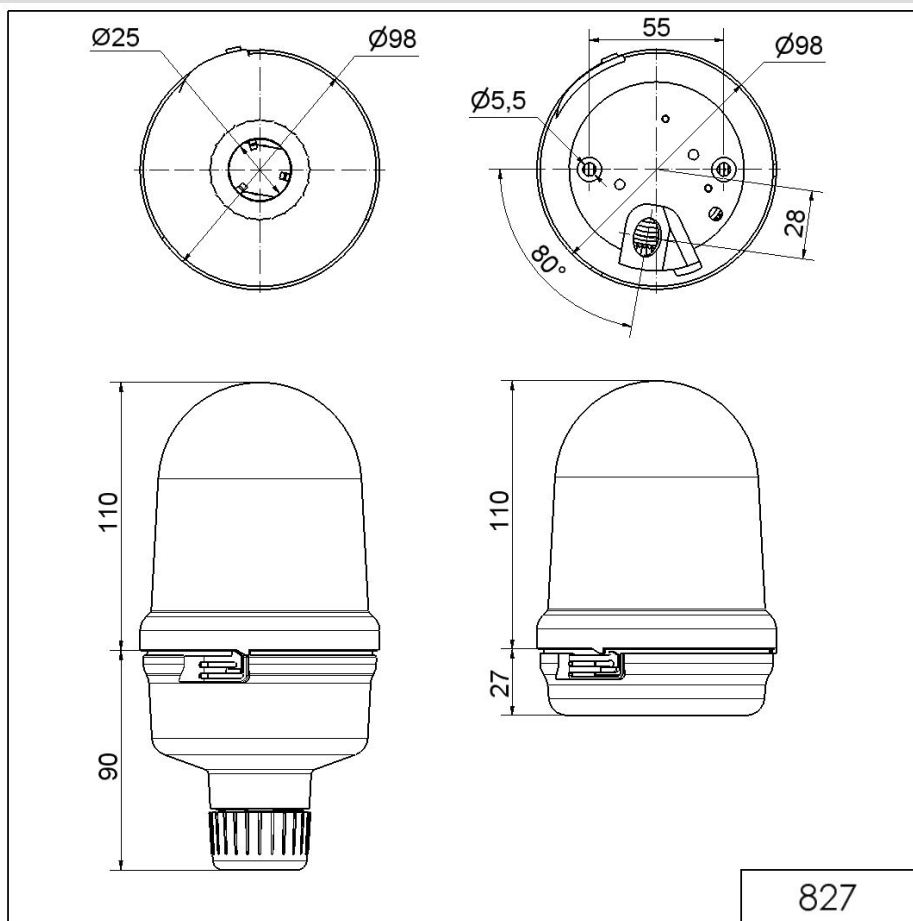

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.