

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

**Multi-t.sounder WM 32 tne 9-60VDC RD**零件号: **141.000.55****机械参数**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 长        | 132 mm                      |
| 宽度       | 165 mm                      |
| 高度       | 136 mm                      |
| 材料       | PC/ABS                      |
| 外壳颜色     | 红色                          |
| 防护等级     | IP66                        |
| 连接       | 螺丝端子                        |
| 最大横截面积   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| 电缆入口     | 螺纹电缆接头                      |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 8 mm                    |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 12 mm                   |
| 消除张力     | 现在 (符合VDE)                  |
| 固定类型     | 壁挂式安装                       |
| 最低工作温度   | -25°C                       |
| 最高工作温度   | +70°C                       |
| 包装重量     | 598 g                       |
| 净重g      | 515 g                       |

**电气参数**

|        |        |
|--------|--------|
| 工作电压   | 9-60V  |
| 工作电压分类 | DC     |
| 工作电压容差 | +/- 0% |
| 额定工作电压 | 24 VDC |
| 额定工作电流 | 120 mA |
| 保护等级   | 防护等级二级 |
| 污染程度   | 3      |

**光学参数**

|        |              |
|--------|--------------|
| 光学使用寿命 | 5,000 h (最低) |
|--------|--------------|

**声学参数**

|             |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 110,0 dB (A) |
| 声信号图像       | 多种音调         |
| 音调数量        | 32 种音调       |
| 声学使用寿命      | 5,000 h (最低) |

**批准数据**

|          |   |
|----------|---|
| CE 认证    | 是 |
| 符合RoHS指令 | 是 |


关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考, 可作修改。

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

## Multi-t.sounder WM 32 tne 9-60VDC RD

|           |   |
|-----------|---|
| 电子电器废弃物   | 否 |
| 符合ATEX指令  | 否 |
| CCC 认证    | 否 |
| UL 认证     | 否 |
| FCC 认证    | 否 |
| IC 认证     | 否 |
| 提供EAC证书   | 是 |
| AS-I 认证   | 否 |
| ICAO认证    | 否 |
| DNV 认证    | 否 |
| RoHS CN认证 | 否 |
| Vds 认证    | 否 |

### 绘图

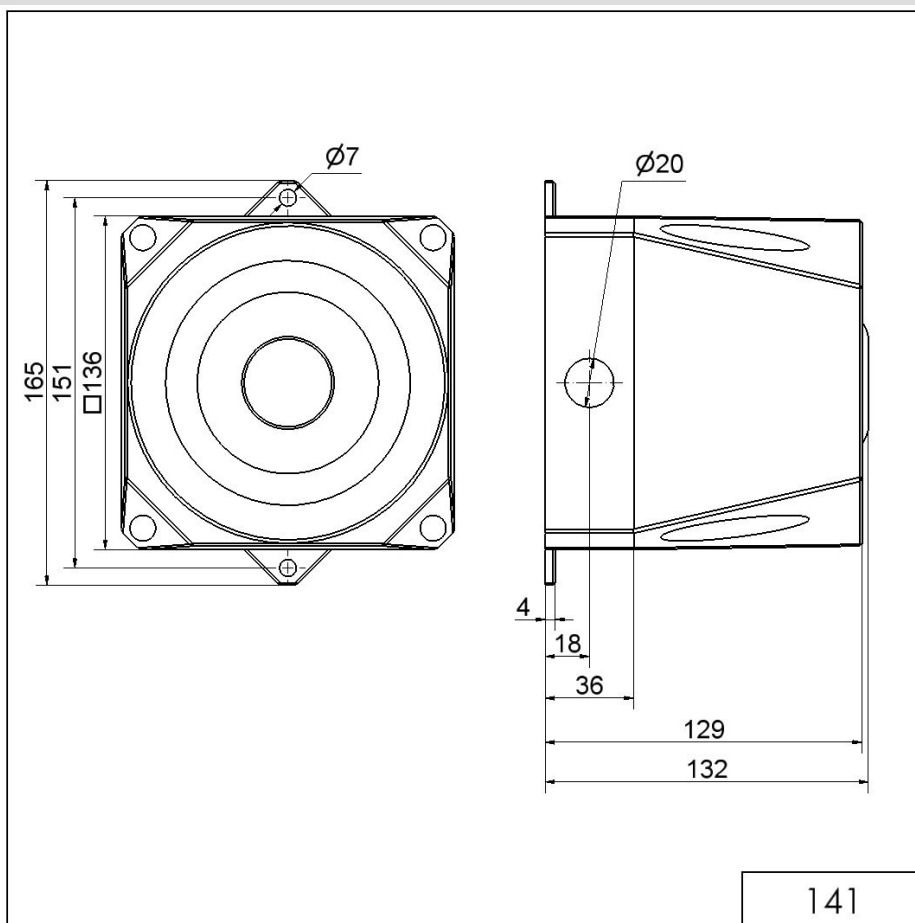

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。