

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

Multi-t.sounder WM 32 tne 115-230VAC RD零件号: **141.000.68****机械参数**

长	132 mm
宽度	165 mm
高度	136 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	红色
防护等级	IP66
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	螺纹电缆接头
最小电缆入口尺寸	d = 8 mm
最大电缆入口尺寸	d = 12 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-25°C
最高工作温度	+70°C
包装重量	667 g
净重	606 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	22 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光学使用寿命	5,000 h (最低)
--------	--------------

声学参数

距离为1米时的音量 (	110,0 dB (A)
声信号图像	多种音调
音调数量	32 种音调
声学使用寿命	5,000 h (最低)

关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考, 可作修改。

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

Multi-t.sounder WM 32 tne 115-230VAC RD

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	否
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

Multi-t.sounder WM 32 tne 115-230VAC RD

绘图

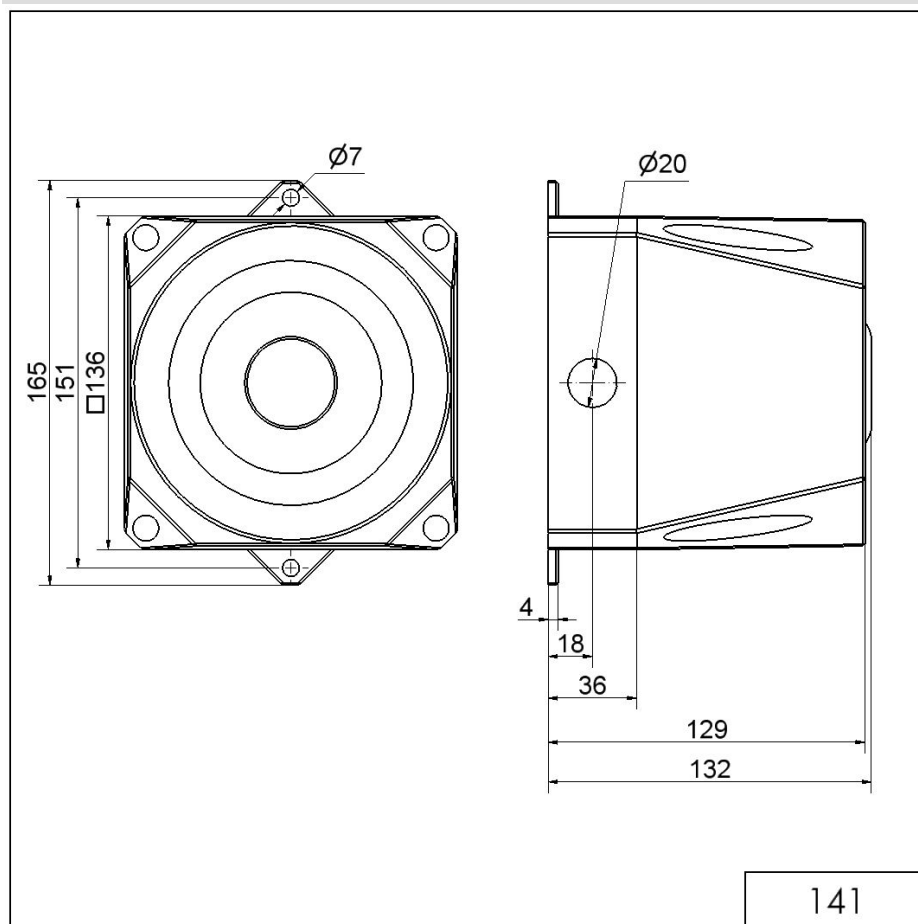

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。