

#### Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 441

## Blitz-Sirene WM 32 Töne 230VAC GY/YE

MEGUANUCCUE DATEN



Art.Nr.: 441.130.68

| 165 mm                      |
|-----------------------------|
| 169 mm                      |
| 132 mm                      |
| PC/ABS                      |
| Gelb                        |
| Grau                        |
| IP66                        |
| Schraubklemme               |
| 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabelverschraubung          |
| d = 8  mm                   |
| d = 12 mm                   |
| Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Wandmontage                 |
| -25°C                       |
| +70°C                       |
| 768 g                       |
| 697 g                       |
|                             |

| ELEKTRISCHE DATEN          |                           |  |
|----------------------------|---------------------------|--|
| Betriebsspannung           | 230V                      |  |
| Betriebsspannungsart       | AC                        |  |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz                      |  |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                   |  |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC                   |  |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 35 mA                     |  |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2            |  |
| Verschmutzungsgrad         | 3                         |  |
| Überspannungskategorie     | II                        |  |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |  |

| OPTISCHE DATEN       |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| Lichtquelle          | Xenon         |  |
| Leuchtfarbe          | Gelb          |  |
| Optisches Signalbild | Blitz         |  |
| Blitzfrequenz        | 1 Hz          |  |
| Blitzleistung        | 2 J           |  |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h |  |

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.



#### Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 441

# Blitz-Sirene WM 32 Töne 230VAC GY/YE

| AKUSTISCHE DATEN             |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 110,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild       | Mehrton      |
| Anzahl Töne                  | 32 Töne      |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h |


| ZULASSUNGSDATEN             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Nein |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |
| Konform mit UL              | Nein |
| Konform mit FCC             | Nein |
| Konform mit IC              | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden    | Ja   |
| Konform mit AS-I            | Nein |
| ICAO Zulassung              | Nein |
| Konform mit DNV             | Nein |
| Konform mit RoHS CN         | Nein |
| Konform mit VdS             | Nein |

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.



Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 441

### Blitz-Sirene WM 32 Töne 230VAC GY/YE

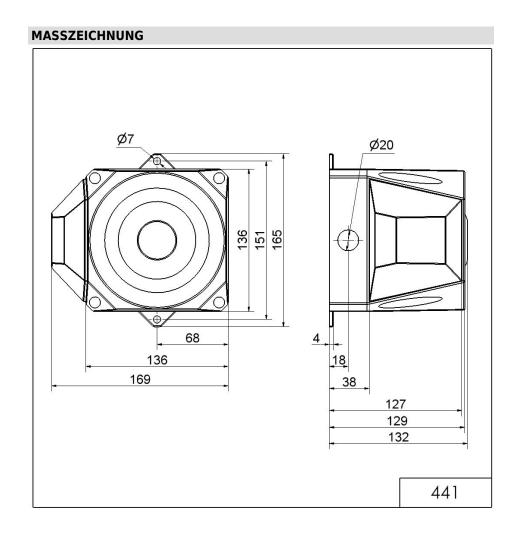

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.