

Mini luz edificio / LED-Permanent Light 211

Lámpara iluminación perm. LED BM 24VAC/D



Nº de artículo: 211.100.75



DATOS MECÁNICOS

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Altura | 97 mm |
| Diámetro | 58 mm |
| Materiales | PA-GF PC |
| Color de las calotas | Rojo |
| Color de la carcasa | Negro |
| Clase de protección | IP65 |
| Conexión | Terminal de equilibrador elás |
| Sec. transversal máx. d trenz | 2,50 mm ² / 14 AWG |
| Introducción del cable | Orificio de paso |
| Introducción del cable(máxim | d = 10 mm |
| Tipo de sujeción | Montaje en el suelo |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C |
| Peso con embalaje | 92 g |
| Peso del producto | 70 g |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio | 24V |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz |
| Tolerancia de tensión | +/- 10% |
| Tensión de servicio nominal | 24 VDC |
| Corriente nominal | 45 mA |
| Corriente de entrada nominal | 500 mA |
| Grado de protección | Clase de protección 2 |
| Grado de polución | 3 |

DATOS ÓPTICOS

| | |
|------------------------|---------------|
| Fuente de luz | LED |
| Color de la luz | Rojo |
| Imagen de señal óptica | Permanente |
| Vida útil óptica | máx. 100000 h |

DATOS DE APROBACIÓN

| | |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini luz edificio / LED-Permanent Light 211

Lámpara iluminación perm. LED BM 24VAC/D

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificado EAC presente | Sí |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I | No |
| Aprobación de la OACI | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS | No |
| MTTF-valor [años] | 6939 |

DIBUJO

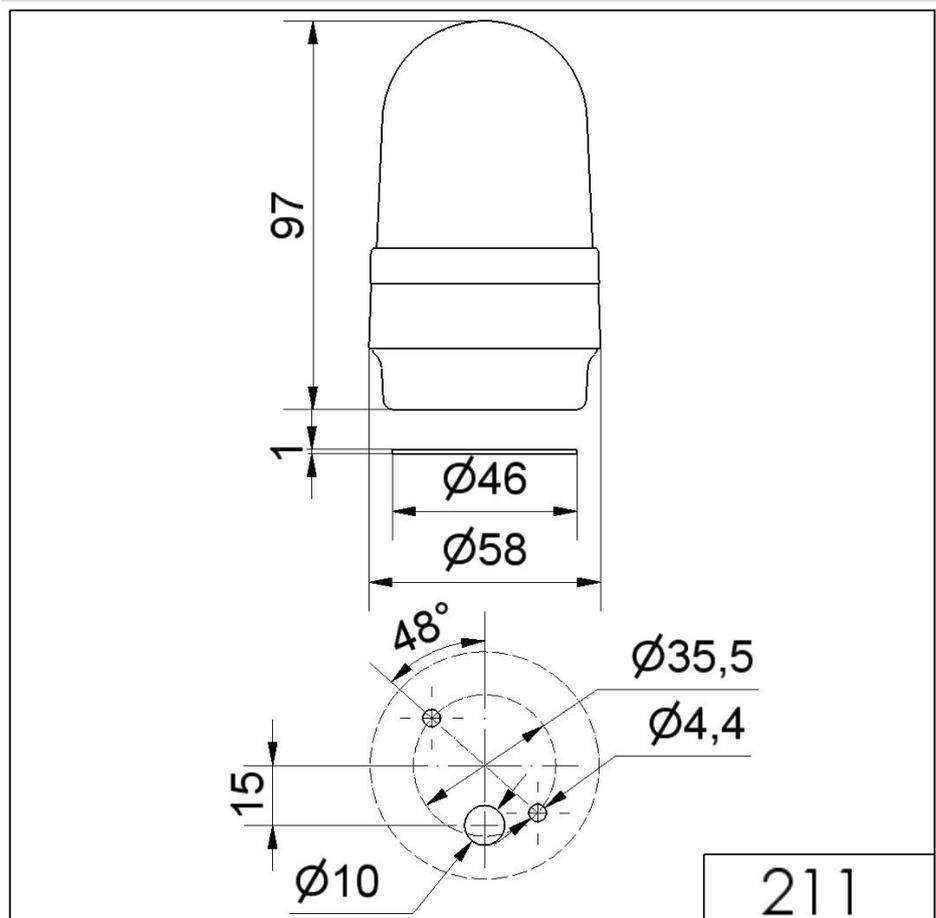

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.