


## Fertig konfigurierte Signalsäulen / VarioSIGN VarioSIGN 1S BM 24VDC GN/YE/RD



|          |            |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 690.330.55 |
| Serie:   | VarioSIGN  |

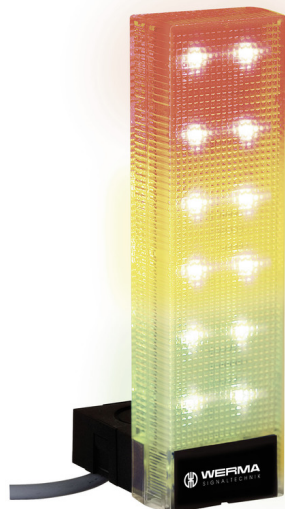

### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Länge                      | 90 mm                       |
| Breite                     | 62 mm                       |
| Höhe                       | 220 mm                      |
| Materialien                | PC<br>PC/ABS                |
| Kalottenfarbe              | Klar                        |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Membrantülle                |
| Kabeleinführung minimal    | d = 1 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 11 mm                   |
| Befestigungsart            | Bodenmontage                |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 294 g                       |
| Produktgewicht             | 234 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | DC             |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 170 mA         |
| Bemessungseinschaltstrom   | 200 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### OPTISCHE DATEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Lichtquelle          | LED                 |
| Leuchtfarbe          | Gelb<br>Grün<br>Rot |
| Optisches Signalbild | Dauer               |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h       |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Konform mit CE              | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / VarioSIGN

## VarioSIGN 1S BM 24VDC GN/YE/RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | Nein                 |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG

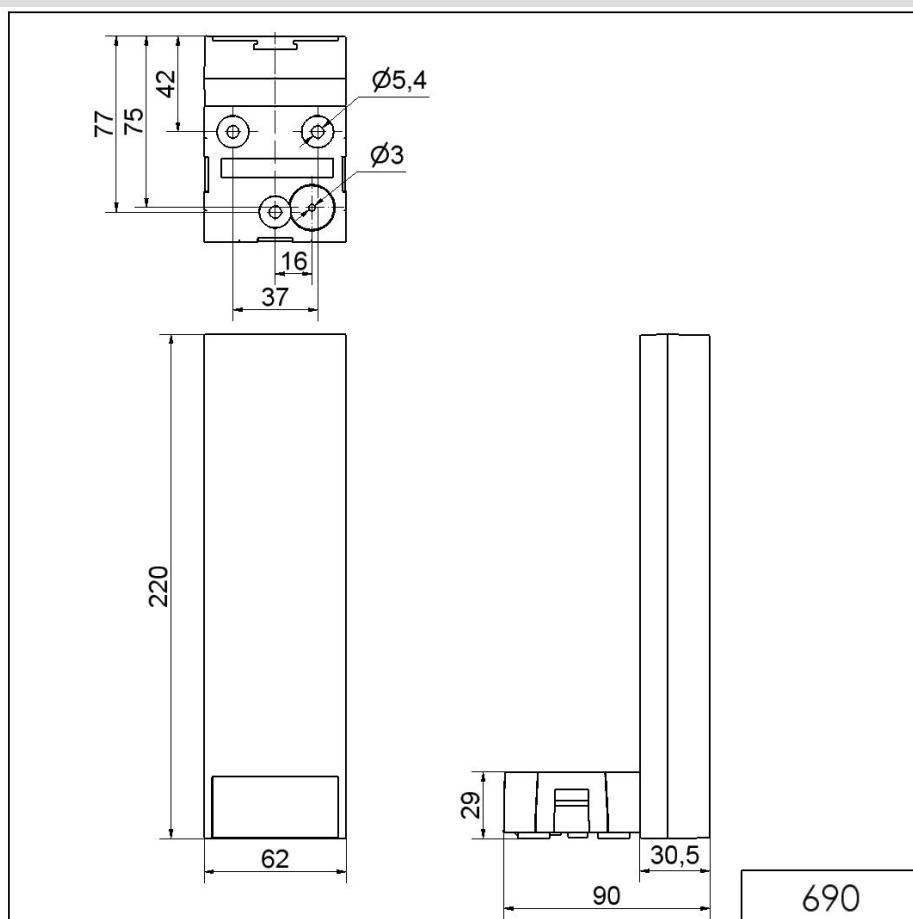

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.