

Mini luz edificio / LED-Permanent Light 211

**Lámpara iluminación perm. LED BM 24VAC/D**

Nº de artículo: 211.300.75

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Altura                        | 97 mm                         |
| Diámetro                      | 58 mm                         |
| Materiales                    | PA-GF<br>PC                   |
| Color de las calotas          | Amarillo                      |
| Color de la carcasa           | Negro                         |
| Clase de protección           | IP65                          |
| Conexión                      | Terminal de equilibrador elás |
| Sec. transversal máx. d trenz | 2,50 mm <sup>2</sup> / 14 AWG |
| Introducción del cable        | Orificio de paso              |
| Introducción del cable(máxim  | d = 10 mm                     |
| Tipo de sujeción              | Montaje en el suelo           |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                         |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                         |
| Peso con embalaje             | 92 g                          |
| Peso del producto             | 70 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                 |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                  |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 45 mA                 |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Fuente de luz          | LED           |
| Color de la luz        | Amarillo      |
| Imagen de señal óptica | Permanente    |
| Vida útil óptica       | máx. 100000 h |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE             | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE                      | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini luz edificio / LED-Permanent Light 211

## Lámpara iluminación perm. LED BM 24VAC/D

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |
| MTTF-valor [años]            | 6939                 |

### DIBUJO

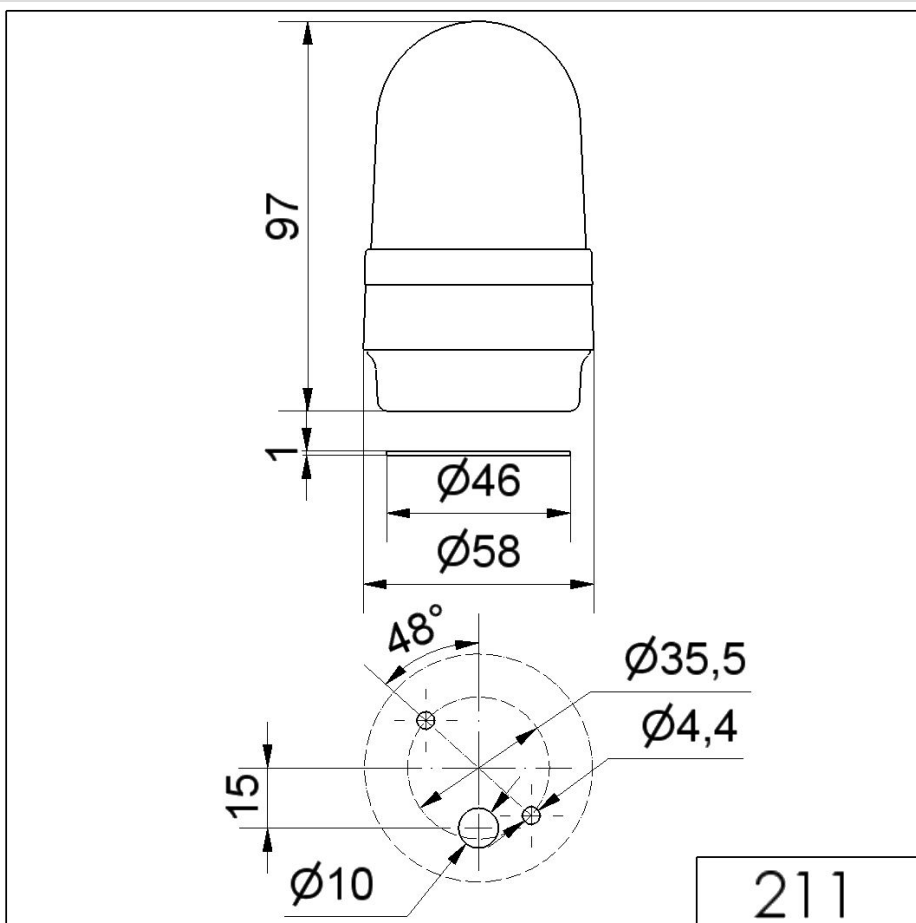

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.