

KombiSIGN 50 / Élément feu à éclats DEL 848  
**Élément feu à éclats DEL 24VDC CL**



N° de l'article:	848.420.55
Série:	KombiSIGN 50

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	67 mm
Diamètre	52 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Clair
Indice de protection	IP54
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	66 g
Poids du produit	55 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	40 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

**DONNÉES OPTIQUES**

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Blanc
Image de signal optique	Flash
Fréquence du flash	1 Hz
Durée de vie optique	max. 50 000 h

**DONNÉES D'APPROBATION**

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 50 / Élément feu à éclats DEL 848  
**Élément feu à éclats DEL 24VDC CL**

Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

## DESSIN

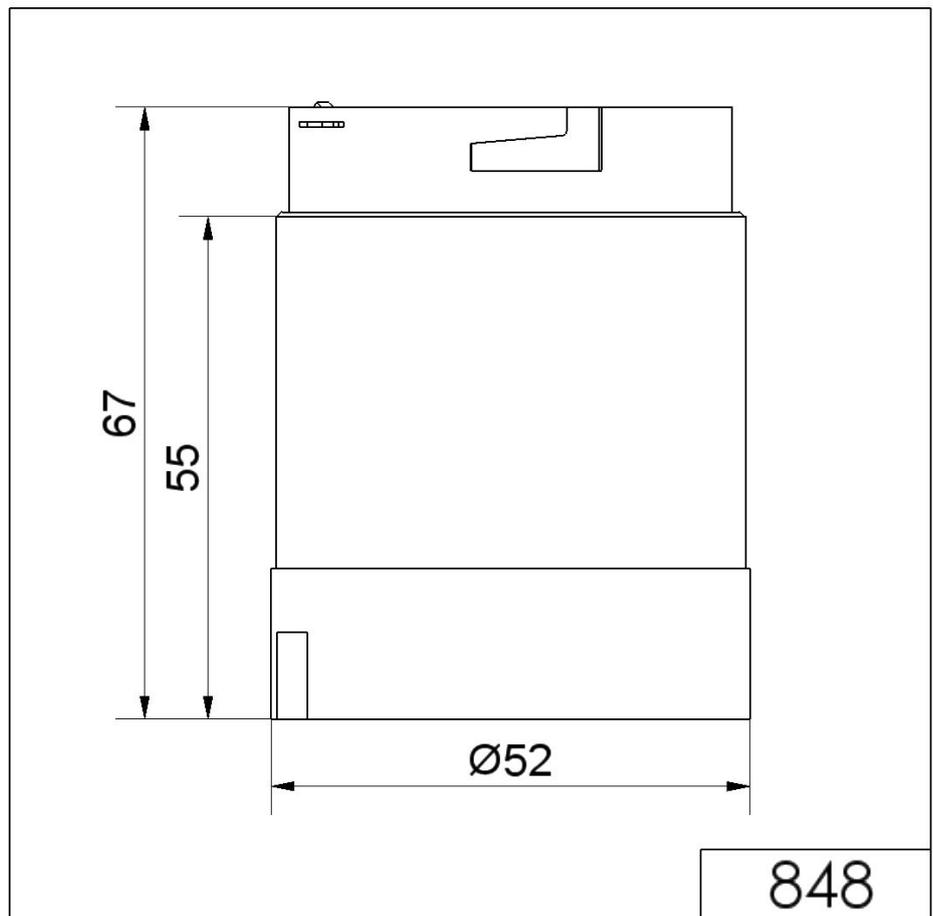

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.