

FlexSQUARE / LED EVS信标 853

**LED EVS Beacon BWM 48VAC CL**零件号: **853.420.66****机械参数**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 长        | 85 mm                       |
| 宽度       | 85 mm                       |
| 高度       | 72 mm                       |
| 材料       | PC<br>PP-GF                 |
| 圆顶颜色     | 清楚                          |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP66<br>IP67                |
| 连接       | 螺丝端子                        |
| 最大横截面积   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| 电缆入口     | 膜环                          |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 1 mm<br>d = 6 mm        |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 12 mm<br>d = 9 mm       |
| 固定类型     | 壁挂式安装<br>平面安装               |
| 最低工作温度   | -25°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 190 g                       |
| 净重□g□    | 163 g                       |

**电气参数**

|        |          |
|--------|----------|
| 工作电压   | 48V      |
| 工作电压分类 | AC       |
| 工作电压类型 | 50Hz     |
| 工作电压容差 | +/- 10%  |
| 额定工作电压 | 48 VAC   |
| 额定工作电流 | 95 mA    |
| 额定浪涌电流 | 2.000 mA |
| 保护等级   | 防护等级二级   |
| 污染程度   | 3        |

**光学参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 光源     | LED           |
| 光色     | 白色            |
| 光信号图像  | EVS           |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高□ |

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

FlexSQUARE / LED EVS信标 853

## LED EVS Beacon BWM 48VAC CL

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | 否                   |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

FlexSQUARE / LED EVS信标 853

## LED EVS Beacon BWM 48VAC CL

绘图

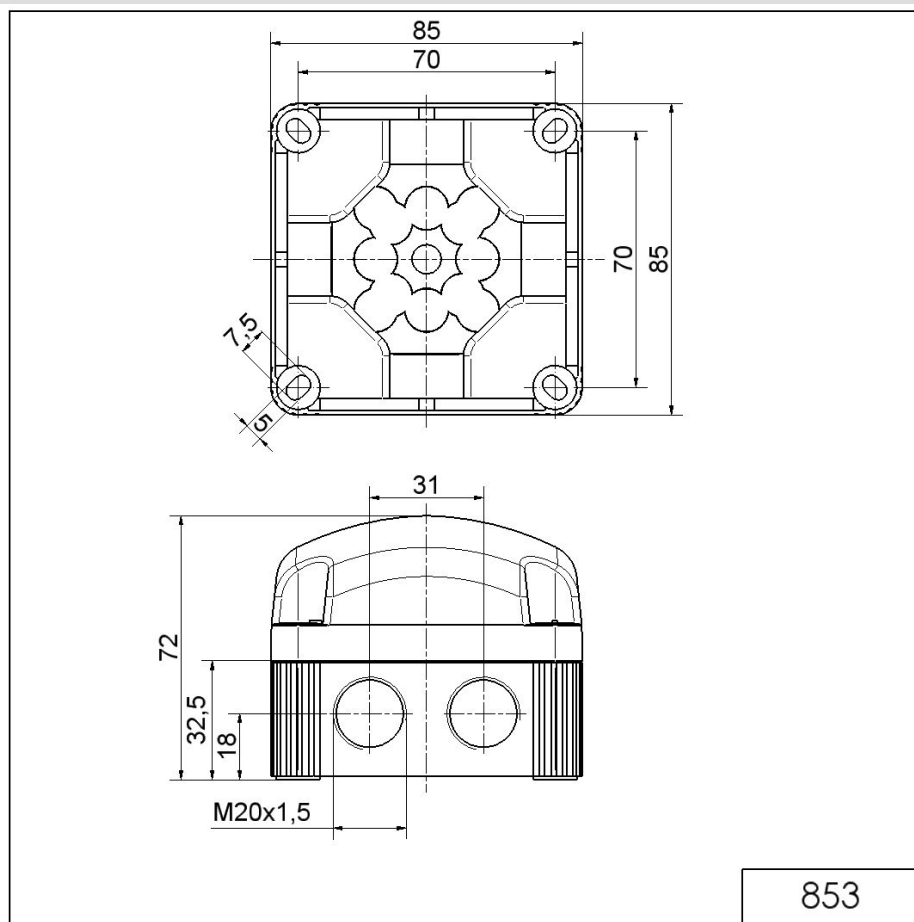

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。