

迷你独立式信标 / LED-永久光214

## LED Perm. Beacon WM 230VAC RD



零件号: **214.100.68**



### 机械参数

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 高度       | 123 mm                      |
| 直径       | 58 mm                       |
| 材料       | PA-GF<br>PC                 |
| 圆顶颜色     | 红                           |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 弹簧式端子                       |
| 最大横截面积   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| 电缆入口     | 螺纹电缆接头                      |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 3 mm                    |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 6 mm                    |
| 消除张力     | 现在 (符合VDE)                  |
| 固定类型     | 壁挂式安装                       |
| 最低工作温度   | -20°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 107 g                       |
| 净重       | 77 g                        |

### 电气参数

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 230V                      |
| 工作电压分类 | AC                        |
| 工作电压类型 | 50Hz                      |
| 工作电压容差 | +/- 10%                   |
| 额定工作电压 | 230 VAC                   |
| 额定工作电流 | 25 mA                     |
| 额定浪涌电流 | 500 mA                    |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 3                         |
| 过压类别   | II                        |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

### 光学参数

|        |                |
|--------|----------------|
| 光源     | LED            |
| 光色     | 红色             |
| 光信号图像  | 常亮             |
| 光学使用寿命 | 100,000 h (最高) |

### 批准数据



关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考, 可作修改。

迷你独立式信标 / LED-永久光214

## LED Perm. Beacon WM 230VAC RD

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 是                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你独立式信标 / LED-永久光214

# **LED Perm. Beacon WM 230VAC RD**

绘图

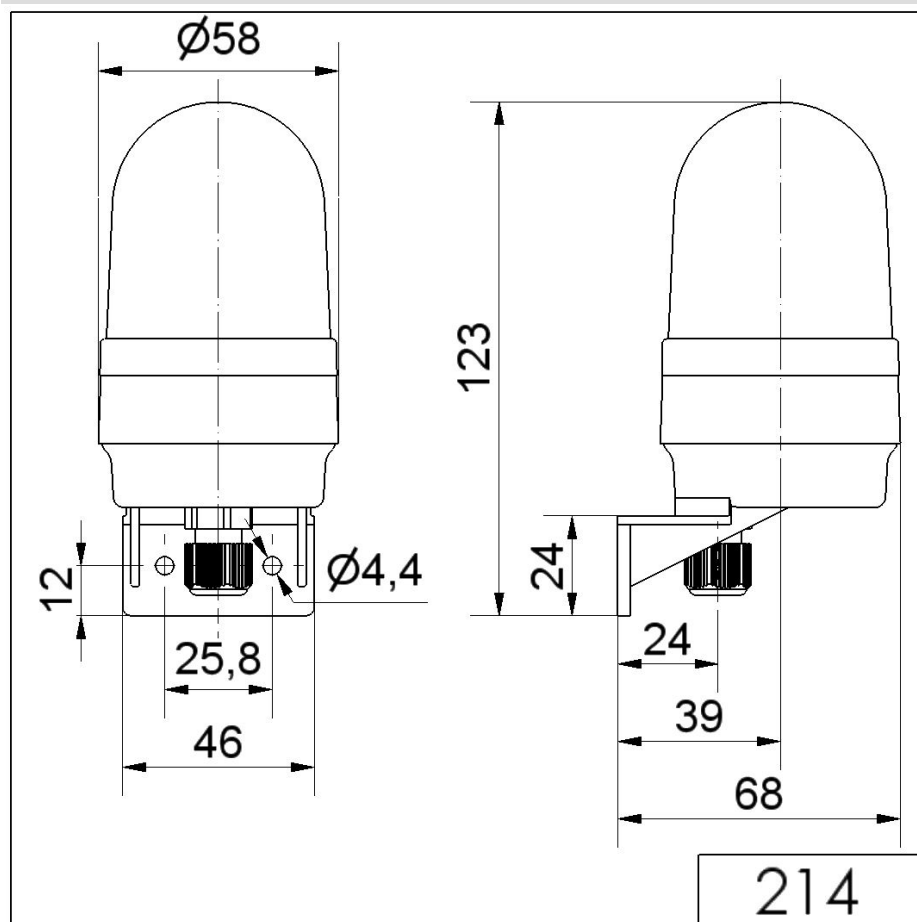

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。