

KombiSIGN 71 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK零件号: **860.640.07****机械参数**

高度	55 mm
直径	136 mm
材料	PA-GF PC/ABS
圆顶颜色	黑色
外壳颜色	黑色
防护等级	IP20
连接	特别版
电缆长度	1800 mm
消除张力	防拽保护
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	0°C
最高工作温度	+40°C
包装重量	430 g
净重□g□	380 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	1 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK

提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

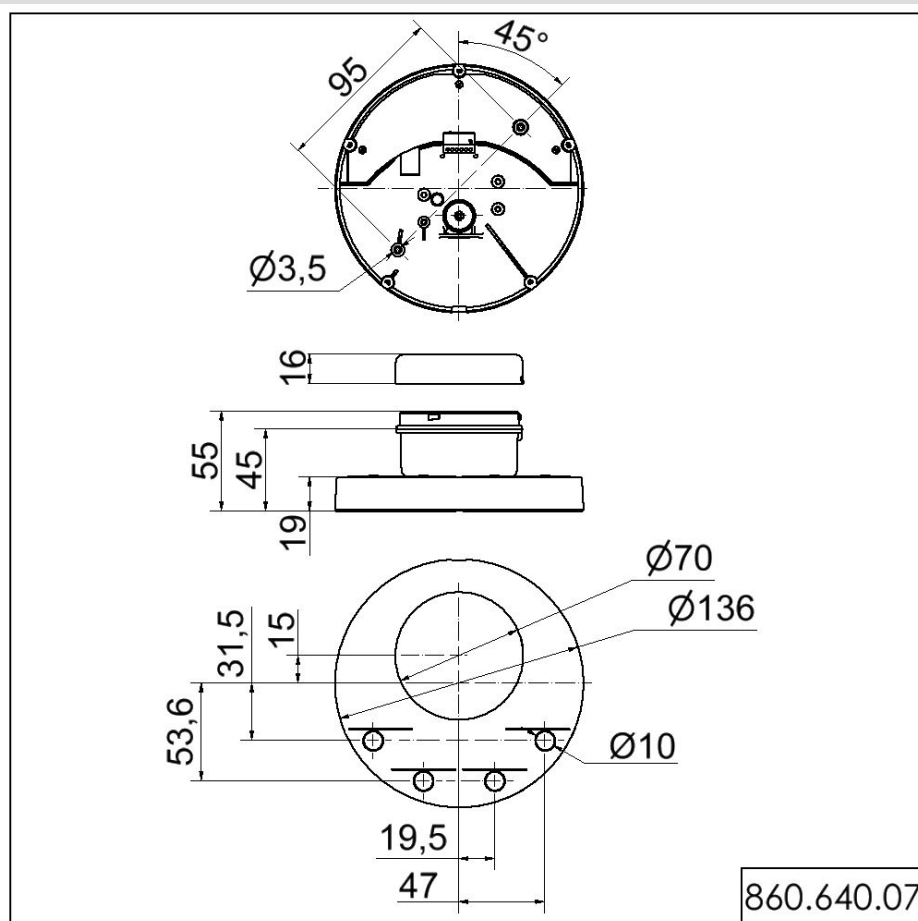

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。