

设计多声道探测仪 / 多音调的报警器 140
电子多音报警器



零件号: **140.950.60**



机械参数

高度	110 mm
直径	100 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	白色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	通孔
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+70°C
包装重量	348 g
净重□g□	302 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	40 mA
额定浪涌电流	1,87A
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

声学参数

距离为1米时的音量 (	115,0 dB (A)
声信号图像	多种音调
音调数量	32 种音调
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

设计多声道探测仪 / 多音调的报警器 140

电子多音报警器

CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

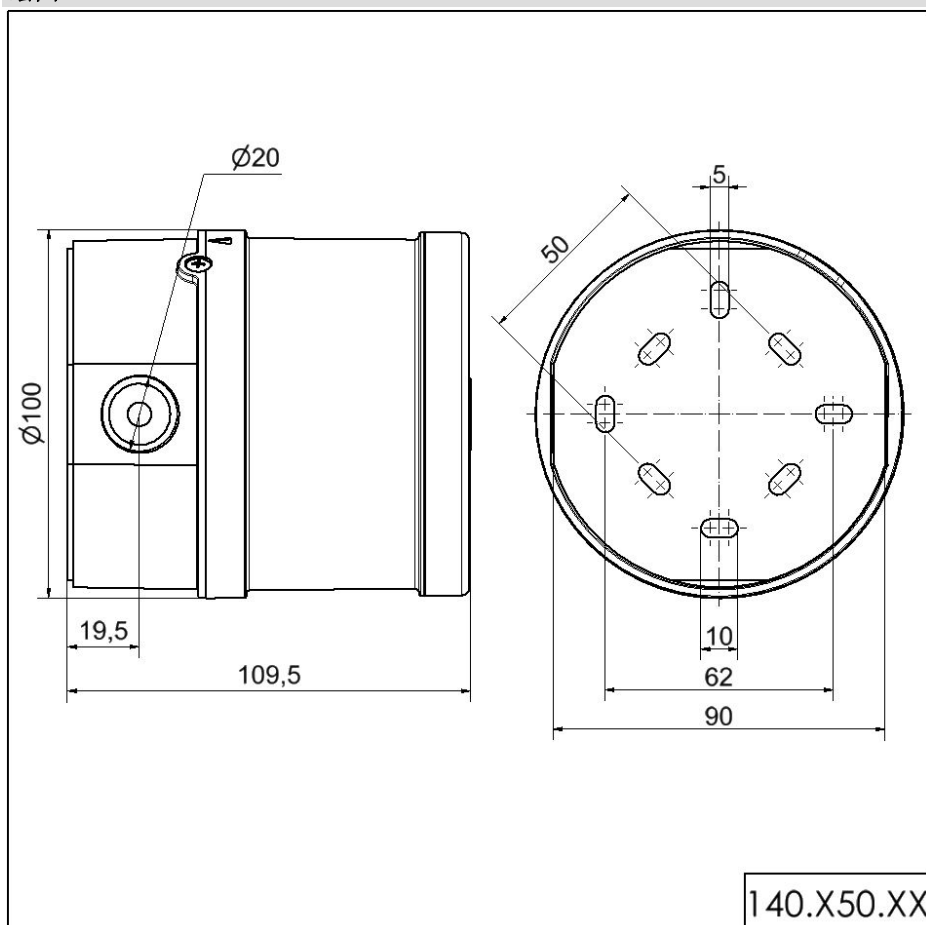

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。