

障碍灯 / LED阻挡灯 281

LED Obstruction light BM 230VAC RD



零件号: **281.480.68**



机械参数

高度	205 mm
直径	165 mm
材料	玻璃 铝
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	红色 黑色
防护等级	IP66 IP68
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm² / 16AWG
电缆入口	螺纹电缆接头
最小电缆入口尺寸	d = 9 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	2114 g
净重g	1891 g

电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	200 mA
额定浪涌电流	2.000 mA
保护等级	防护等级一级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V
可监控	为外部监测做准备

光学参数

光源	LED
光色	红色
光信号图像	常亮
光明度	>32cd



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

障碍灯 / LED阻挡灯 281

LED Obstruction light BM 230VAC RD

光学使用寿命	50,000 h (最高)
批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	是 (Low Intensity Type A, B)
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。

障碍灯 / LED阻挡灯 281

LED Obstruction light BM 230VAC RD

绘图

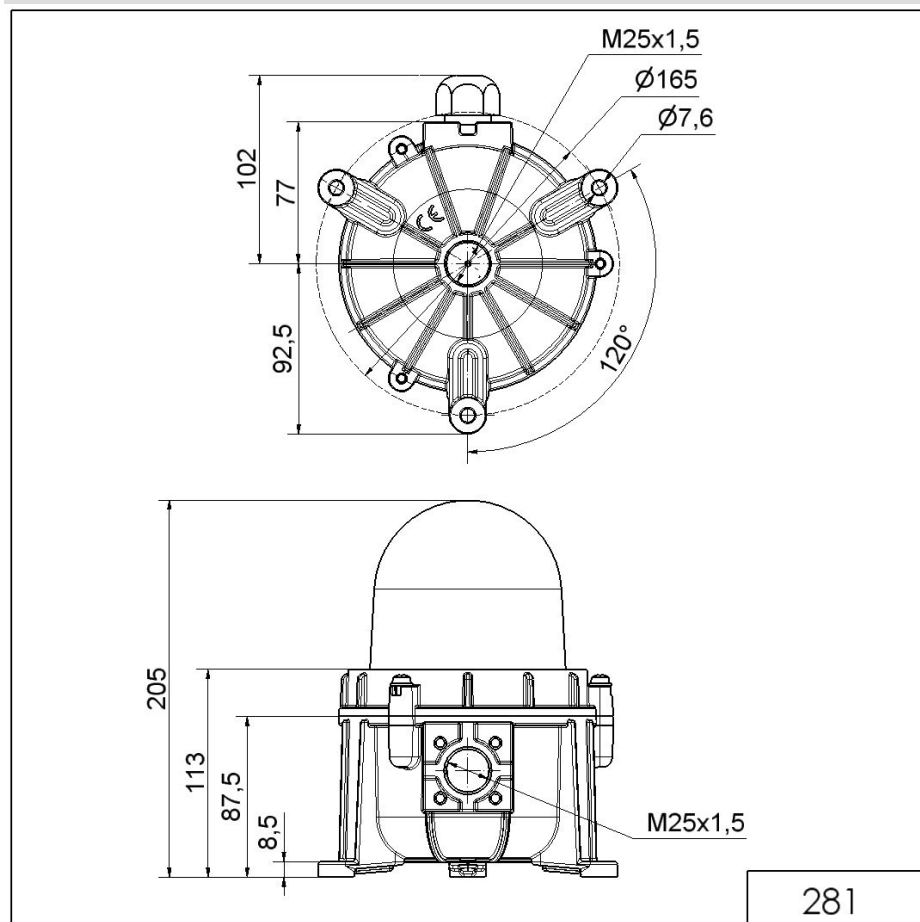

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。