Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37

K37 cable EM pulsante 24VAC/DC BU/WH/GN/

Nº de artículo:	**699.160.75**
Serie:	**Kompakt 37**

DATOS MECÁNICOS	
Altura	243 mm
Diámetro	38 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Amarillo Azul Rojo Transparente Verde
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Cable
Sec. transversal máx. d trenz	0,34 mm² / 22 AWG
Introducción del cable	Ollao de membrana
Introducción del cable(mínim	d = 1 mm
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Longitud del cable	2000 mm
Brida antitracción	Protección extraíble
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	246 g
Peso del producto	203 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	200 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3 En la zona de conexión: 2

DATOS ÓPTICOS	
Fuente de luz	LED

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37

K37 cable EM pulsante 24VAC/DC BU/WH/GN/

Color de la luz	Amarillo Azul Blanco Rojo Verde
Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h
DATOS ACUSTICOS	
Vol. (máx.) 1 m distancia	85,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono de pulso
Frecuencia tonal	2900 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h
DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37

K37 cable EM pulsante 24VAC/DC BU/WH/GN/

DIBUJO

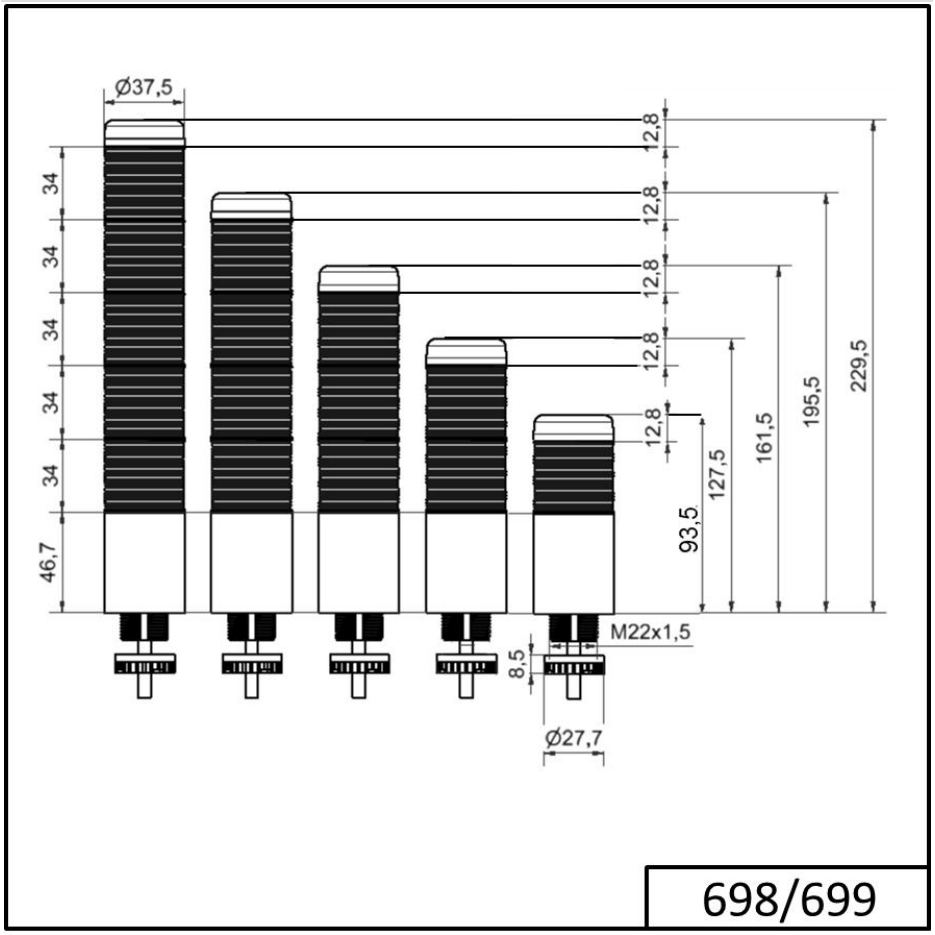

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.