

Mini Luce componibile / LED Beacon 816

## Fanale a LED a luce permanente EM 24VDC



**Codice articolo:** 816.480.55



### DATI MECCANICI

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza                       | 97 mm                          |
| Diametro                      | 75 mm                          |
| Materiali                     | PC                             |
| Colore calotta                | Trasparente                    |
| Categoria di protezione       | IP65                           |
| Collegamento                  | Connettore M12 a 4 poli        |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso           |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                          |
| Temperatura operativa massima | +50°C                          |
| Peso con imballaggio          | 132 g                          |
| Peso del prodotto             | 110 g                          |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                      |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                       |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                   |
| Corrente nominale di esercizio | 120 mA                   |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
|                                | Nell'area connessioni: 2 |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | MC 7 colori   |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conforme a CE                | Sì      |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì      |
| WEEE                         | Sì      |
| Conforme alla direttiva ATEX | No      |
| Conforme a CCC               | No      |
| Conforme a UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Tipo 12 |
| Conforme a FCC               | No      |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Luce componibile / LED Beacon 816

## Fanale a LED a luce permanente EM 24VDC

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

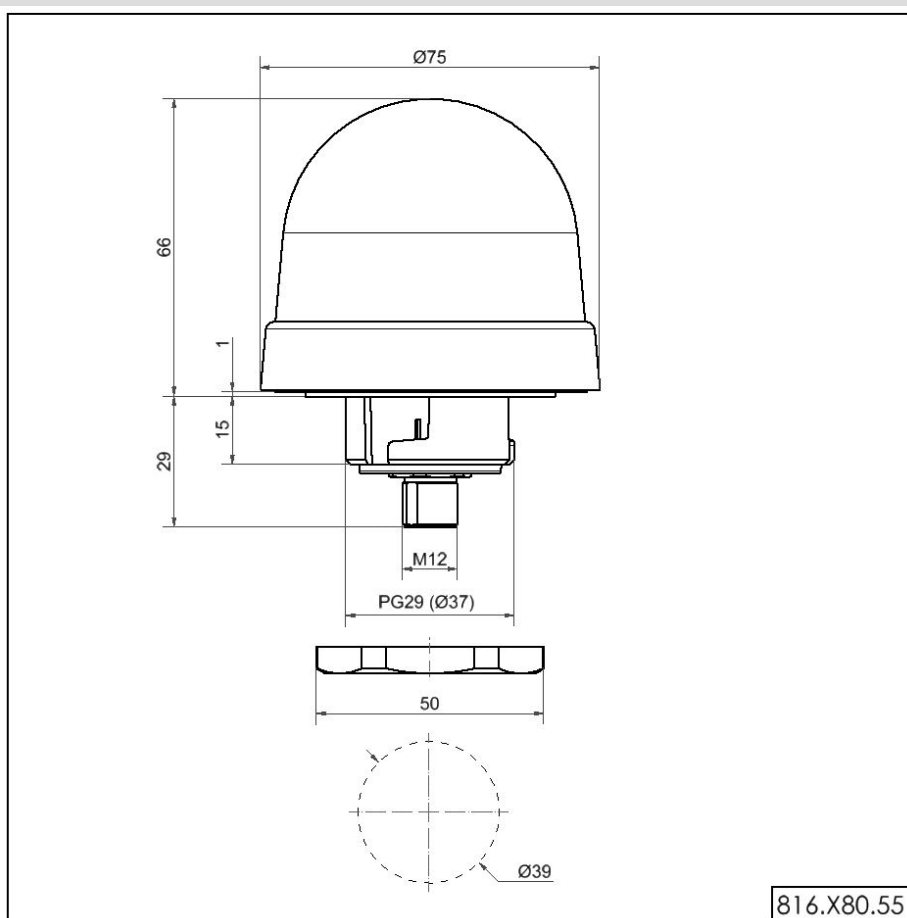

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.