

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 cavo EM 12VAC/DC GN/RD



Codice articolo:	698.120.74		c(VL)us	UK	
Serie:	Kompakt 37		7	c QL) us	CA

DATI MECCANICI				
Altezza	141 mm			
Diametro	38 mm			
Materiali	PC			
Colore calotta	Rosso Verde			
Colore cassa	Nero			
Catgoria di protezione	IP65			
Collegamento	Cavo			
Sezione del cavetto max.	0,34 mm ² / 22AWG			
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana			
Cablaggio minimo	d = 1 mm			
Cablaggio massimo	d = 9 mm			
Lunghezza cavo	2000 mm			
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione			
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso			
Temperatura operativa minima	-20°C			
Temperatura operativa massima	+50°C			
Peso con imballaggio	154 g			
Peso del prodotto	125 g			

DATI ELETTRICI			
Tensione d'esercizio	12V		
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC		
Frequenza di tensione d'eser	50Hz		
Tolleranza di tensione	+/- 10%		
Tensione nominale di esercizio	12 VDC		
Corrente nominale di esercizio	175 mA		
Corrente di spunto nominale	500 mA		
Classe di protezione	Classe di protezione 2		
Grado di inquinamento	3 Nell'area connessioni: 2		

DATI OTTICI			
Sorgente luminosa	LED		
Colore della luce	Rosso Verde		
Immagine ottica del segnale	Durata		
Durata ottica	max. 50.000 h		

DATI DI APPROVAZIONE

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 cavo EM 12VAC/DC GN/RD


Conforme a CE	Sì		
Conforme alla direttiva RoHS	Sì		
WEEE	Sì		
Conforme alla direttiva ATEX	No		
Conforme a CCC	No		
Conforme a UL	cULus		
UL Type Rating	Tipo 12 Tipo 4X		
Conforme a FCC	No		
Conforme a IC	No		
Certificato EAC disponibile	Sì		
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)		
Conforme ad AS-I	No		
Approvazione ICAO	No		
Conforme a DNV	No		
Conforme alla norma comunitari	No		
Conforme con VdS	No		

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 cavo EM 12VAC/DC GN/RD

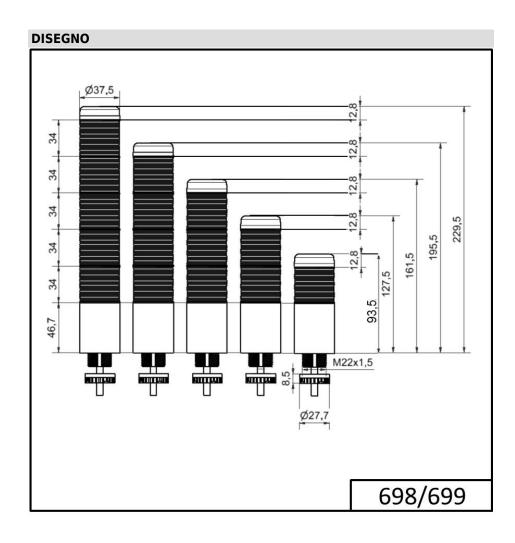

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.