Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 connettore EM impulsi 12VAC/DC YE/RD

Codice articolo:	**699.230.74**
Serie:	**Kompakt 37**

DATI MECCANICI	
Altezza	141 mm
Diametro	38 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Giallo Rosso
Colore cassa	Nero
Catgoria di protezione	IP65
Collegamento	Connettore M12 a 5 poli
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana
Cablaggio minimo	d = 1 mm
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Lunghezza cavo	150 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	90 g
Peso del prodotto	90 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	12V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	12 VDC
Corrente nominale di esercizio	225 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3 Nell'area connessioni: 2

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI ACUSIBILI	
Vol. (max) 1m di distanza	80,0 dB (A)

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 connettore EM impulsi 12VAC/DC YE/RD

Immagine del segnale acustico	Suono pulsato
Frequenza acustica	2900 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12 Tipo 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 connettore EM impulsi 12VAC/DC YE/RD

DISEGNO

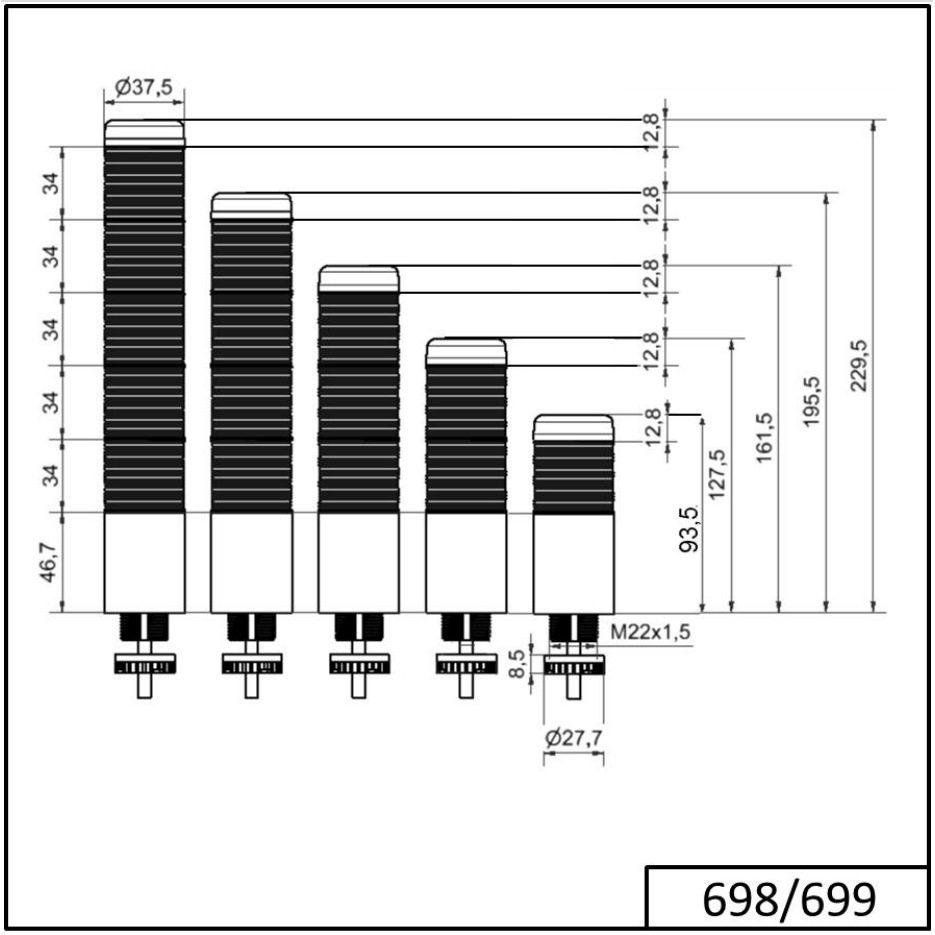

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.