

完全预装的信号塔 / ClearSIGN

ClearSIGN BM 24VDC BU/GN/YE/RD



零件号:	656.000.03
系列:	ClearSIGN



机械参数

高度	320 mm
直径	85 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	白色
防护等级	IP66
连接	插入式终端
最小横截面积	0,14mm² / 26AWG
最大横截面积	0,50mm² / 20AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	平面安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	639 g
净重	303 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	130 mA
额定浪涌电流	<500mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	红色 绿色 蓝色 黄色
光信号图像	EVS 常亮
光学使用寿命	50,000 h (最高)



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。


完全预装的信号塔 / ClearSIGN

ClearSIGN BM 24VDC BU/GN/YE/RD

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

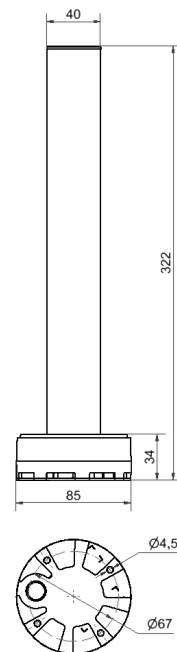

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。