

KombiSIGN 71 / WIN

## WIN ethernet receiver 115-230VAC BK



**Codice articolo:** 860.000.07



### DATI MECCANICI

Lunghezza	80 mm
Larghezza	76 mm
Altezza	30 mm
Materiali	ABS
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP20
Collegamento	USB
Temperatura operativa minima	0°C
Temperatura operativa massima	+40°C
Peso con imballaggio	494 g
Peso del prodotto	436 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	160 mA
Corrente di spunto nominale	800 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
connettività	Ethernet WIN

### DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	No
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	Sì
Conforme a IC	Sì
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme ad AS-I	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / WIN

## WIN ethernet receiver 115-230VAC BK

Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

### DISEGNO

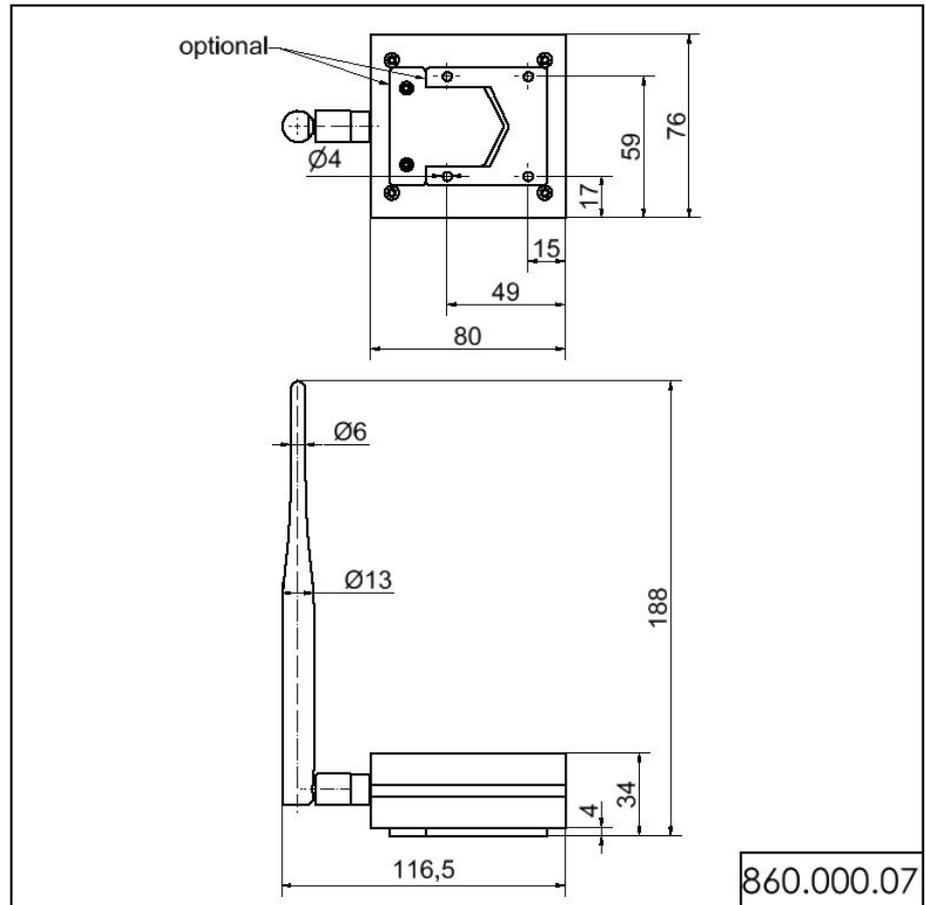

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.