

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**Adapter for single hole mount. EM BK**

|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>630.820.00</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 40</b> |

**机械参数**

|          |               |
|----------|---------------|
| 高度       | 54 mm         |
| 直径       | 40 mm         |
| 材料       | PC            |
| 外壳颜色     | 黑色            |
| 防护等级     | IP66<br>IP69K |
| 电缆入口     | 通孔            |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 9 mm      |
| 固定类型     | 内置安装          |
| 最低工作温度   | -30°C         |
| 最高工作温度   | +60°C         |
| 包装重量     | 31 g          |
| 净重□g□    | 31 g          |

**电气参数**

|      |               |
|------|---------------|
| 污染程度 | 3<br>在连接区域: 2 |
|------|---------------|

**批准数据**


|               |             |
|---------------|-------------|
| CE 认证         | 否           |
| 符合RoHS指令      | 是 (遵守物质限制的规 |
| 电子电器废弃物       | 否           |
| 符合ATEX指令      | 否           |
| CCC 认证        | 否           |
| UL 认证         | cULus       |
| Nema外壳分类      | Type 12     |
| FCC 认证        | 否           |
| IC 认证         | 否           |
| 提供EAC证书       | 是           |
| UKCA 认证 (进口商) | 否           |
| CMIM 认证       | 否           |
| AS-I 认证       | 否           |
| ICAO认证        | 否           |
| DNV 认证        | 否           |
| RoHS CN认证     | 否           |
| Vds 认证        | 否           |

关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考, 可作修改。

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Adapter for single hole mount. EM BK

绘图

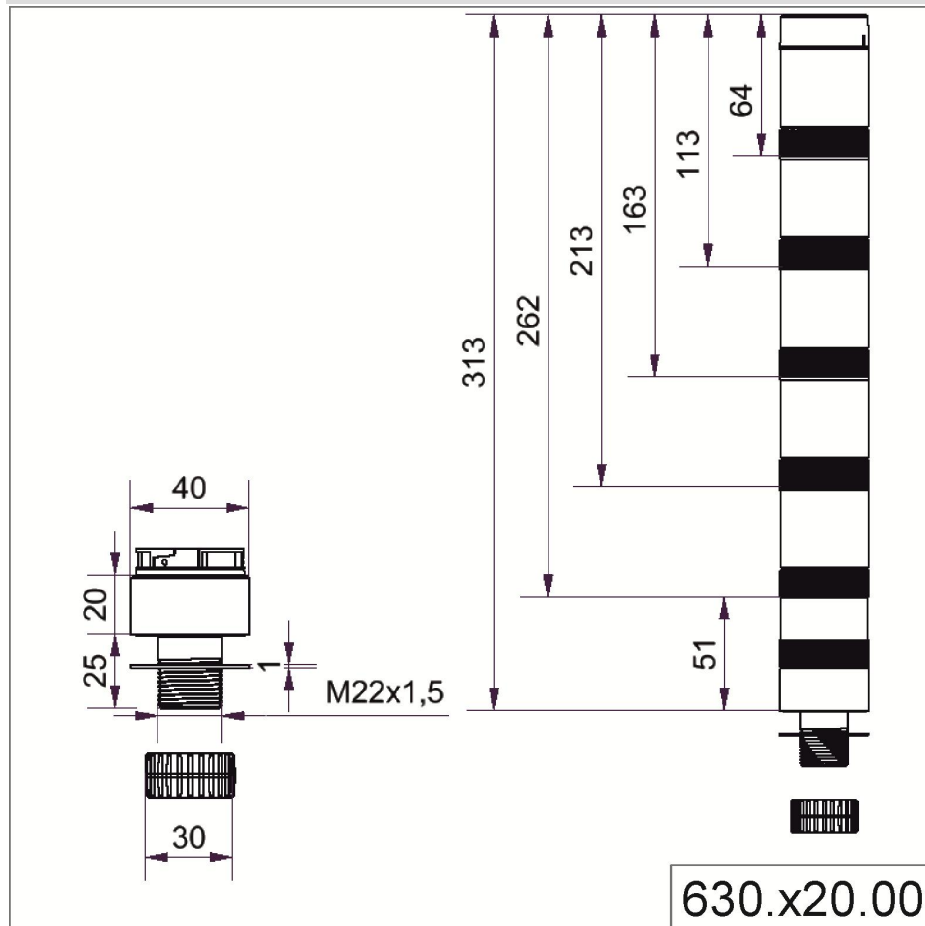

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。