KombiSIGN 40 / DesignLOOK

# TwinFLASH Design 24VDC RD

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | **634.140.55** |
| **Serie:** | **KombiSIGN 40** |

| **DATI MECCANICI** | |
|---|---|
| Altezza | 59 mm |
| Diametro | 40 mm |
| Materiali | PC |
| Colore calotta | Trasparente |
| Catgoria di protezione | IP66<br>IP69K |
| Temperatura operativa minima | -30°C |
| Temperatura operativa massima | +60°C |
| Peso con imballaggio | 39 g |
| Peso del prodotto | 29 g |

| **DATI ELETTRICI** | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | DC |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 65 mA |
| Corrente di spunto nominale | 900 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 3 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Requisiti dell'USP esterno | SELV/PELV |

| **DATI OTTICI** | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Rosso |
| Immagine ottica del segnale | EVS<br>Lampo<br>TwinFlash |
| Frequenza lampeggiatore | 1 Hz |
| Durata ottica | max. 50.000 h |

| **DATI DI APPROVAZIONE** | |
|---|---|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Tipo 12 |
| Conforme a FCC | No |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

# TwinFLASH Design 24VDC RD

| | |
|---|---|
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |
| MTTF-valore [anni] | 1326 |

## DISEGNO

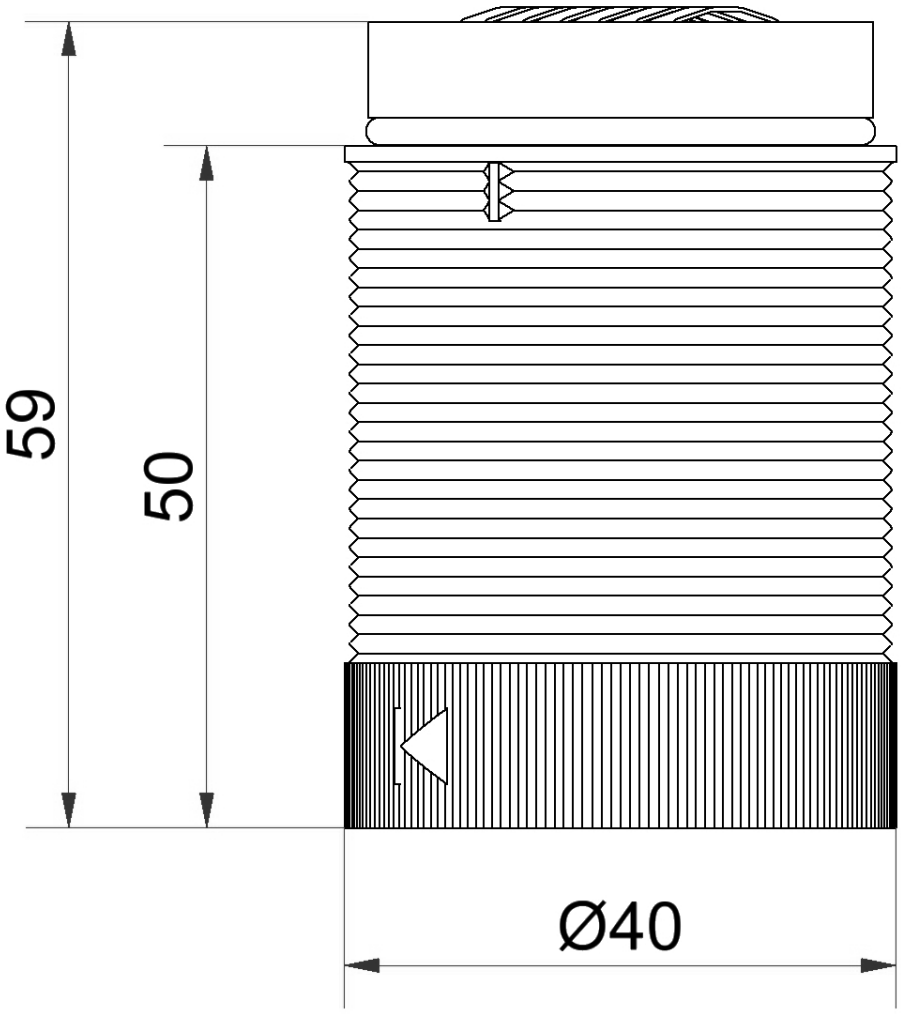


! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.