

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

**Siren element contin/pulse 24VAC/DC GY**

|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>635.700.75</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 40</b> |

**机械参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 高度     | 45 mm         |
| 直径     | 40 mm         |
| 材料     | PC            |
| 外壳颜色   | 灰色            |
| 防护等级   | IP66<br>IP69K |
| 最低工作温度 | -30°C         |
| 最高工作温度 | +60°C         |
| 包装重量   | 35 g          |
| 净重□g□  | 25 g          |

**电气参数**

|            |           |
|------------|-----------|
| 工作电压       | 24V       |
| 工作电压分类     | AC/DC     |
| 工作电压类型     | 50Hz      |
| 工作电压容差     | +/- 10%   |
| 额定工作电压     | 24 VDC    |
| 额定工作电流     | 80 mA     |
| 额定浪涌电流     | 500 mA    |
| 保护等级       | 防护等级三级    |
| 污染程度       | 3         |
| 请求外部程序储存单元 | SELV/PELV |

**声学参数**

|             |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 85,0 dB (A)  |
| 声信号图像       | 脉冲音<br>连续音   |
| 音频          | 2900 Hz      |
| 声学使用寿命      | 5,000 h □最低) |

**批准数据**

|          |         |
|----------|---------|
| CE 认证    | 是       |
| 符合RoHS指令 | 是       |
| 电子电器废弃物  | 是       |
| 符合ATEX指令 | 否       |
| CCC 认证   | 否       |
| UL 认证    | cULus   |
| Nema外壳分类 | Type 12 |
| FCC 认证   | 否       |


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

# Siren element contin/pulse 24VAC/DC GY

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |
| MTTF-价值 [年]   | 1705                |

绘图

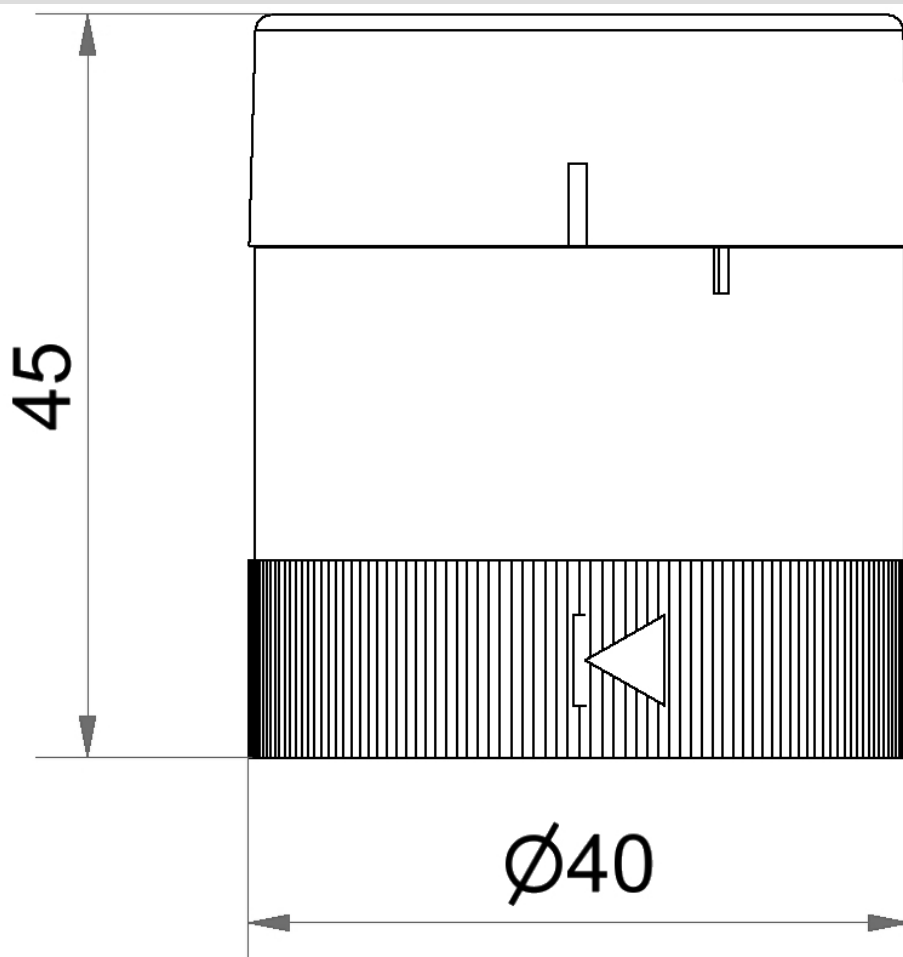

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。