

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

KS72 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD



零件号:	649.000.01
系列:	KombiSIGN 72

机械参数

高度	212 mm
直径	70 mm
材料	PA-GF PC
圆顶颜色	红 绿 黄
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	弹簧式端子
最小横截面积	0,25mm ² / 24AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 11 mm
消除张力	非现在
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	367 g
净重□g□	309 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	240 mA
额定浪涌电流	<500mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	常亮
闪烁频率	1 Hz



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

KS72 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

光学使用寿命	50,000 h (最高)
--------	---------------

批准数据	
CE 认证	是 (通过组件)
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	否
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

KS72 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

绘图

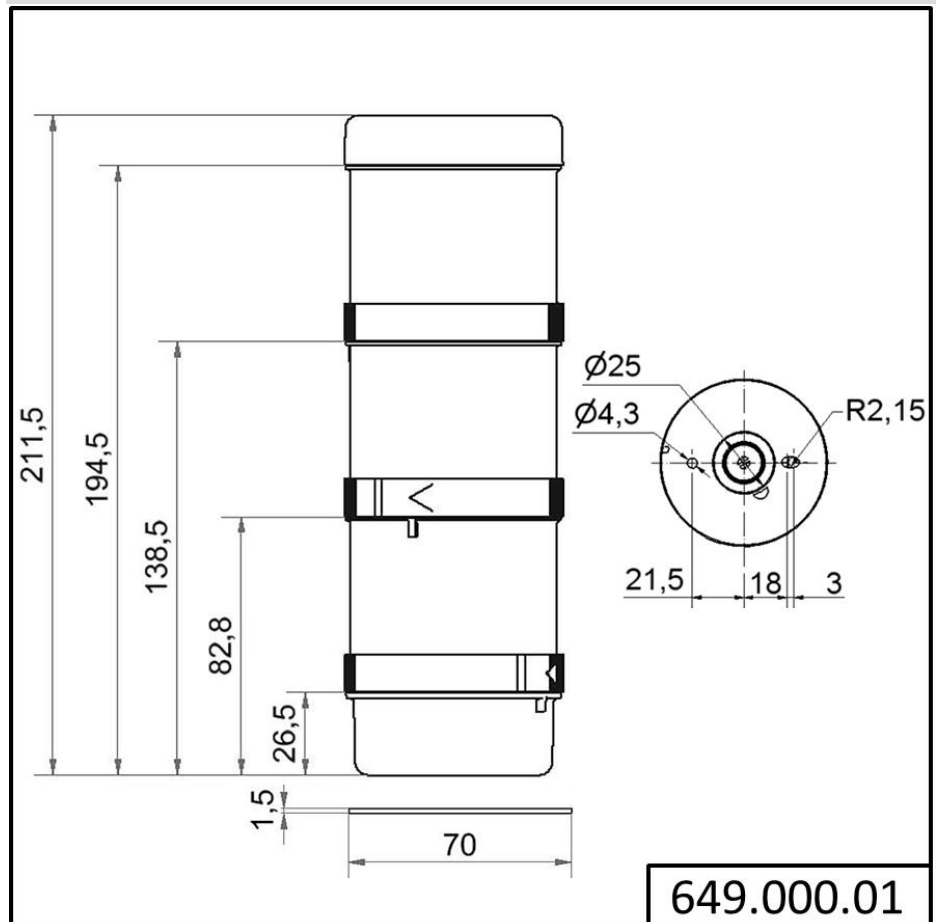

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。