

Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

**Elemento de sirena cont/interm. 24VAC/DC**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 645.870.75   |
| Serie:          | KombiSIGN 71 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Altura                       | 54 mm |
| Diámetro                     | 70 mm |
| Materiales                   | PC    |
| Color de la carcasa          | Negro |
| Clase de protección          | IP65  |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C |
| Peso con embalaje            | 89 g  |
| Peso del producto            | 74 g  |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                 |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                  |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 40 mA                 |
| Corriente de entrada nominal  | 100 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ACUSTICOS**

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia     | 105,0 dB (A)                       |
| Imagen de señal acústica      | Tono alternante<br>Tono permanente |
| Número de tonos               | 2 tonos                            |
| Volumen ajustable             | Interruptor                        |
| Rango de corrección del volum | ca. 95 / 105 dB (A)                |
| Frecuencia tonal              | 3000 Hz                            |
| Vida útil acústica            | mín. 5000 h                        |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Conforme a CE             | Sí      |
| Conforme a directriz RoHS | Sí      |
| WEEE                      | Sí      |
| Conforme a directriz ATEX | No      |
| Conforme a CCC            | No      |
| Conforme a UL             | cULus   |
| UL Type Rating            | Type 12 |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

### Elemento de sirena cont/interm. 24VAC/DC

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |
| MTTF-valor [años]            | 2677                 |

#### DIBUJO

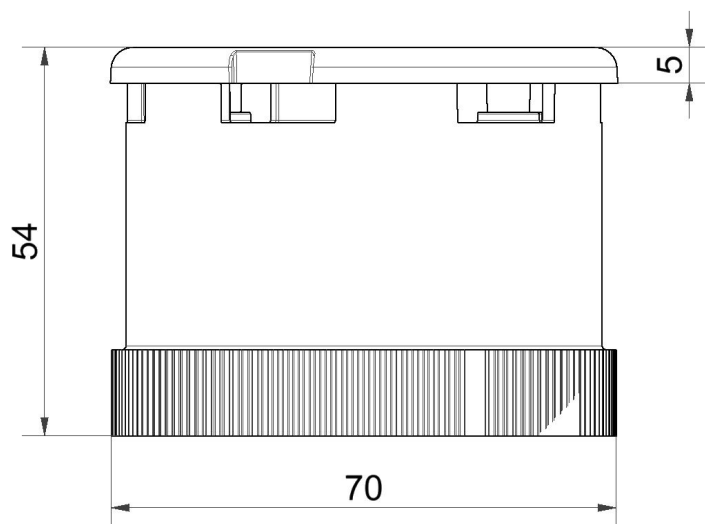

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.