模块化信号塔 / KombiSIGN 72

Siren element contin/altern. 24VAC/DC BK

零件号:	**645.870.75**
系列:	**KombiSIGN 71**

机械参数	
高度	54 mm
直径	70 mm
材料	PC
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	89 g
净重g	74 g

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	40 mA
额定浪涌电流	100 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

声学参数	
距离为1米时的音量（	105,0 dB (A)
声信号图像	交替音 连续音
音调数量	2 种音调
音量可调	开关
音量调节范围	ca. 95 / 105 dB (A)
音频	3000 Hz
声学使用寿命	5,000 h 最低）

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

Siren element contin/altern. 24VAC/DC BK

FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证（进口商）	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值［年］	2677

绘图

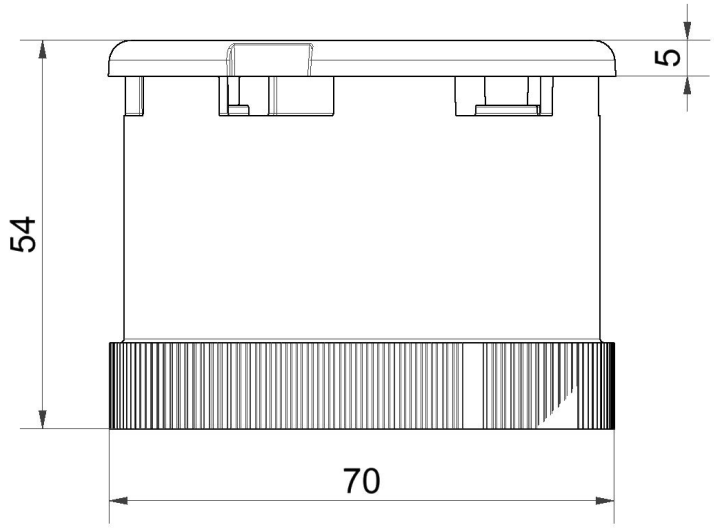

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。