

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD



零件号:	649.000.03
系列:	KombiSIGN 72

机械参数

长	92 mm
宽度	32 mm
高度	160 mm
直径	70 mm
材料	PA-GF PC
圆顶颜色	红 绿 黄
外壳颜色	黑色
防护等级	IP30
连接	弹簧式端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 11 mm
消除张力	非现在
固定类型	管式安装
最低工作温度	0°C
最高工作温度	+40°C
包装重量	1104 g
净重□g□	985 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	65 mA
额定浪涌电流	>10A
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光源	LED
----	-----



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD

光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	常亮
闪烁频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h (最高)

批准数据	
CE 认证	否
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否





关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD

绘图

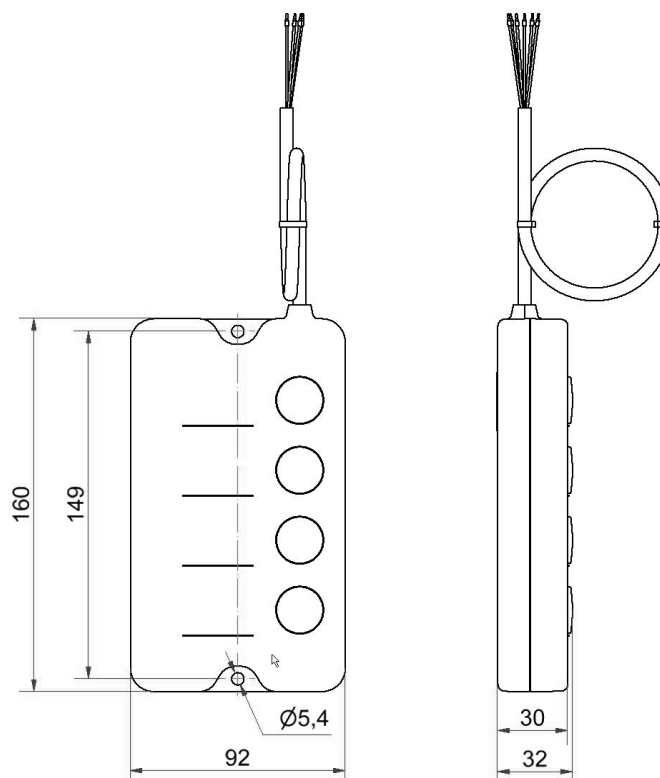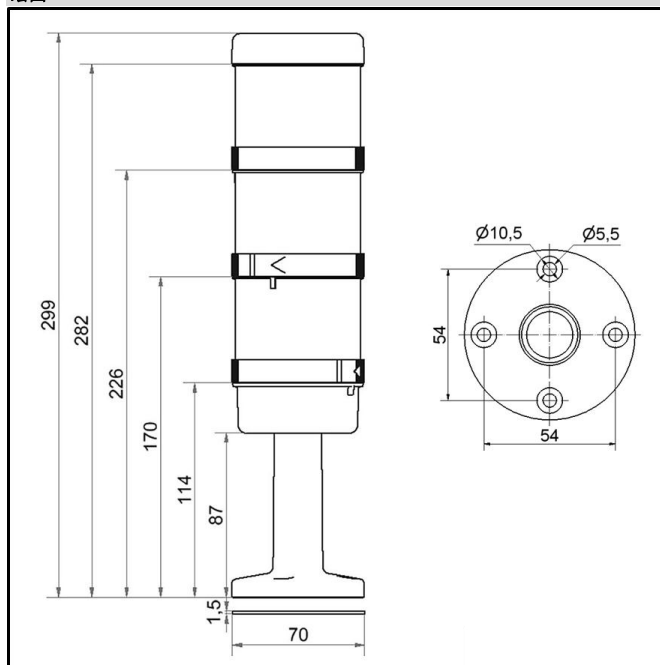

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。