

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37

**K37**透明 银色 插头连接



|      |                   |
|------|-------------------|
| 零件号: | <b>699.830.75</b> |
| 系列:  | <b>Kompakt 37</b> |



**机械参数**

|          |            |
|----------|------------|
| 高度       | 107 mm     |
| 直径       | 38 mm      |
| 材料       | PC         |
| 圆顶颜色     | 清楚         |
| 外壳颜色     | 银          |
| 防护等级     | IP65       |
| 连接       | M12 插头 5-极 |
| 电缆入口     | 膜环         |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 1 mm   |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 9 mm   |
| 电缆长度     | 150 mm     |
| 消除张力     | 防拽保护       |
| 固定类型     | 内置安装       |
| 最低工作温度   | -20°C      |
| 最高工作温度   | +50°C      |
| 包装重量     | 100 g      |
| 净重□g□    | 60 g       |

**电气参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 工作电压   | 24V           |
| 工作电压分类 | AC/DC         |
| 工作电压类型 | 50Hz          |
| 工作电压容差 | +/- 10%       |
| 额定工作电压 | 24 VDC        |
| 额定工作电流 | 55 mA         |
| 额定浪涌电流 | 500 mA        |
| 保护等级   | 防护等级二级        |
| 污染程度   | 3<br>在连接区域: 2 |

**光学参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 光源     | LED           |
| 光色     | 黄色            |
| 光信号图像  | 常亮            |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高) |

**声学参数**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 85,0 dB (A) |
| 声信号图像       | 脉冲音         |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37

**K37**透明 银色 插头连接

|        |              |
|--------|--------------|
| 音频     | 3000 Hz      |
| 声学使用寿命 | 5,000 h (最低) |

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12<br>Type 4X  |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com](http://www.werma.com)。本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37

**K37**透明 银色 插头连接

绘图

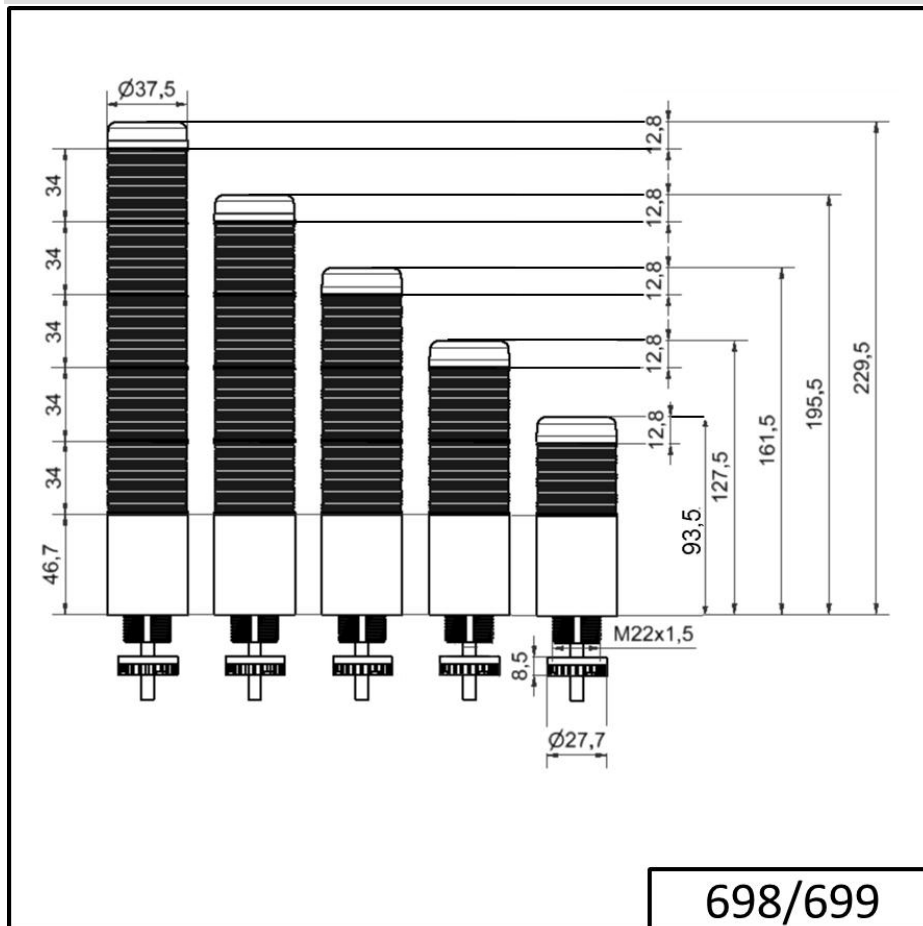

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。