

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72 KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD



Art.-nr.:	649.000.05
Serie:	KombiSIGN 72

MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	212 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PA-GF PC
Kapkleur	Geel Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	USB
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 11 mm
Kabellengte	1800 mm
Trekontlasting	Niet aanwezig
Bevestigingsmethode	Pijpmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	385 g
Gewicht van het product in g	385 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	5V (spanning)
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Nominale bedrijfsspanning	5 VDC
Nominale operationele stroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV
connectiviteit	USB

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel Groen Rood
Optisch signaalbeeld	TwinLight
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	min. 50.000 h



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.


Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja (door de componenten)
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC-Ex	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Nee
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

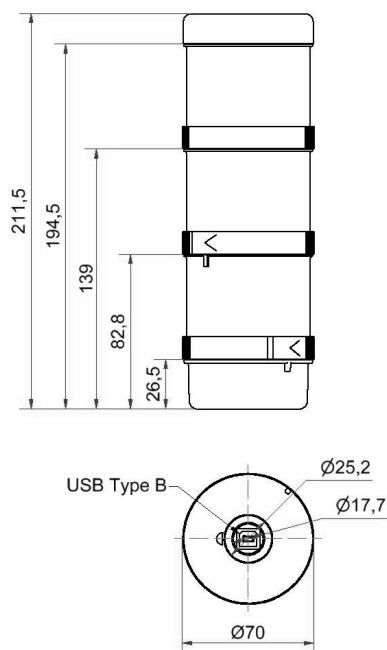

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.