


EvoSIGNAL / EvoSIGNAL Accessories

Mini Installatie adapter M22 GY



Art.-nr.:	260.700.03
Serie:	EvoSIGNAL



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	33 mm
Diameter	62 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP66
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 12 mm
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	25 g
Gewicht van het product in g	25 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2
------------------	-----------------------------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

EvoSIGNAL / EvoSIGNAL Accessories

Mini Installatie adapter M22 GY

TEKENING

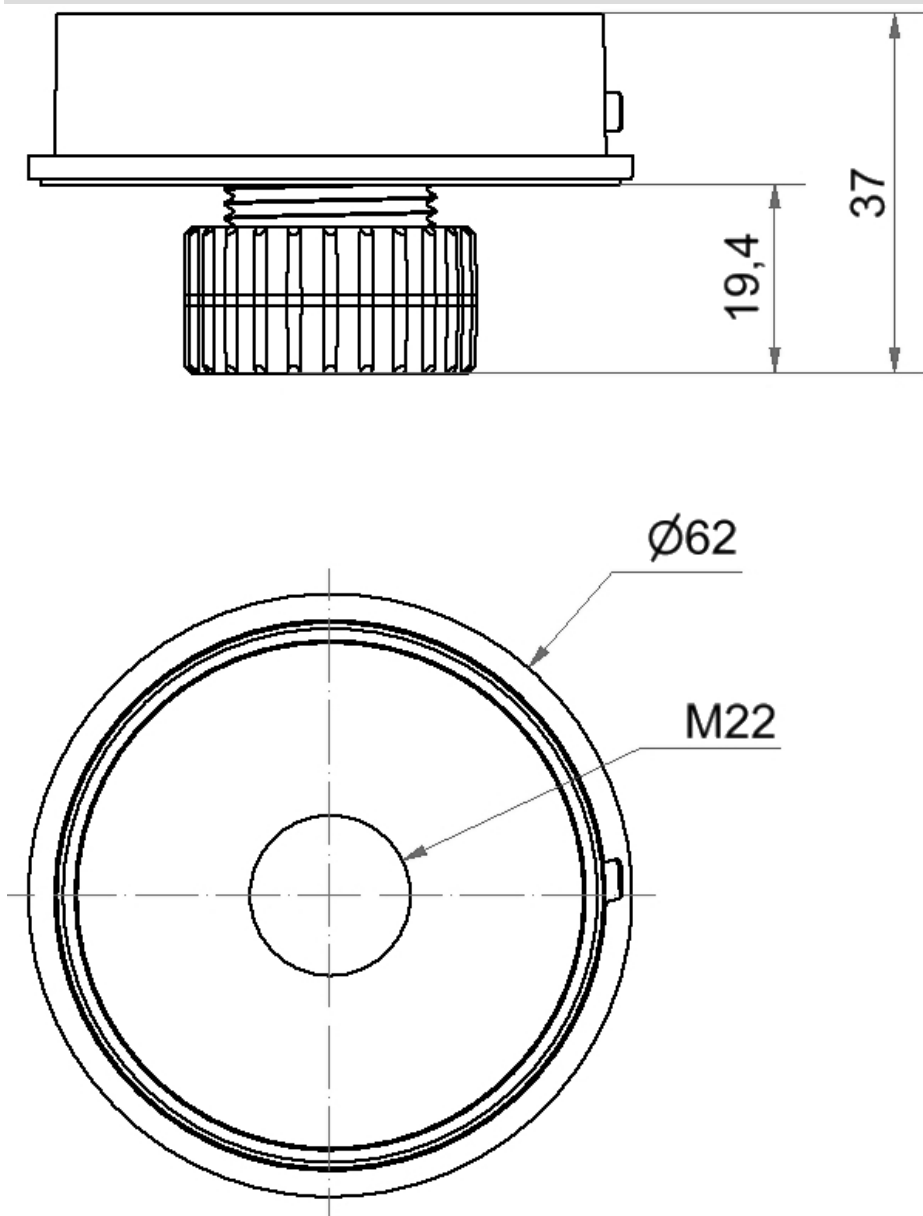

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.