

Mini Bocinas, sirenas y zumbadores / EvoSIGNAL

**Mini Sounder 115-230VAC GY**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nº de artículo: | 160.700.60 |
| Serie:          | EvoSIGNAL  |

**DATOS MECÁNICOS**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Altura                         | 85 mm                         |
| Diámetro                       | 62 mm                         |
| Materiales                     | PC<br>PC/ABS                  |
| Color de la carcasa            | Gris                          |
| Clase de protección            | IP66                          |
| Conexión                       | Terminal de encaje            |
| Sec. transversal mín. d trenza | 0,25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG |
| Sec. transversal máx. d trenz  | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG |
| Tipo de sujeción               | Se requiere adaptador         |
| Temperatura ambiental mínima   | -30°C                         |
| Temperatura ambiental máxima   | +60°C                         |
| Peso con embalaje              | 100 g                         |
| Peso del producto              | 78 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tensión de servicio           | 115-230V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                         |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz a 230V<br>60Hz a 115V |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                    |
| Tensión de servicio nominal   | 230 VAC                    |
| Corriente nominal             | 30 mA                      |
| Corriente de entrada nominal  | 3000 mA                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2      |
| Grado de polución             | 3                          |
| Categoría de sobretensión     | II                         |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 95,0 dB (A)                      |
| Imagen de señal acústica  | Tono de pulso<br>Tono permanente |
| Número de tonos           | 2 tonos                          |
| Frecuencia tonal          | 4000 Hz                          |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h                      |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE             | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini Bocinas, sirenas y zumbadores / EvoSIGNAL

## Mini Sounder 115-230VAC GY

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | Sí                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | No                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |
| MTTF-valor [años]            | 1120                 |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini Bocinas, sirenas y zumbadores / EvoSIGNAL

## Mini Sounder 115-230VAC GY

### DIBUJO

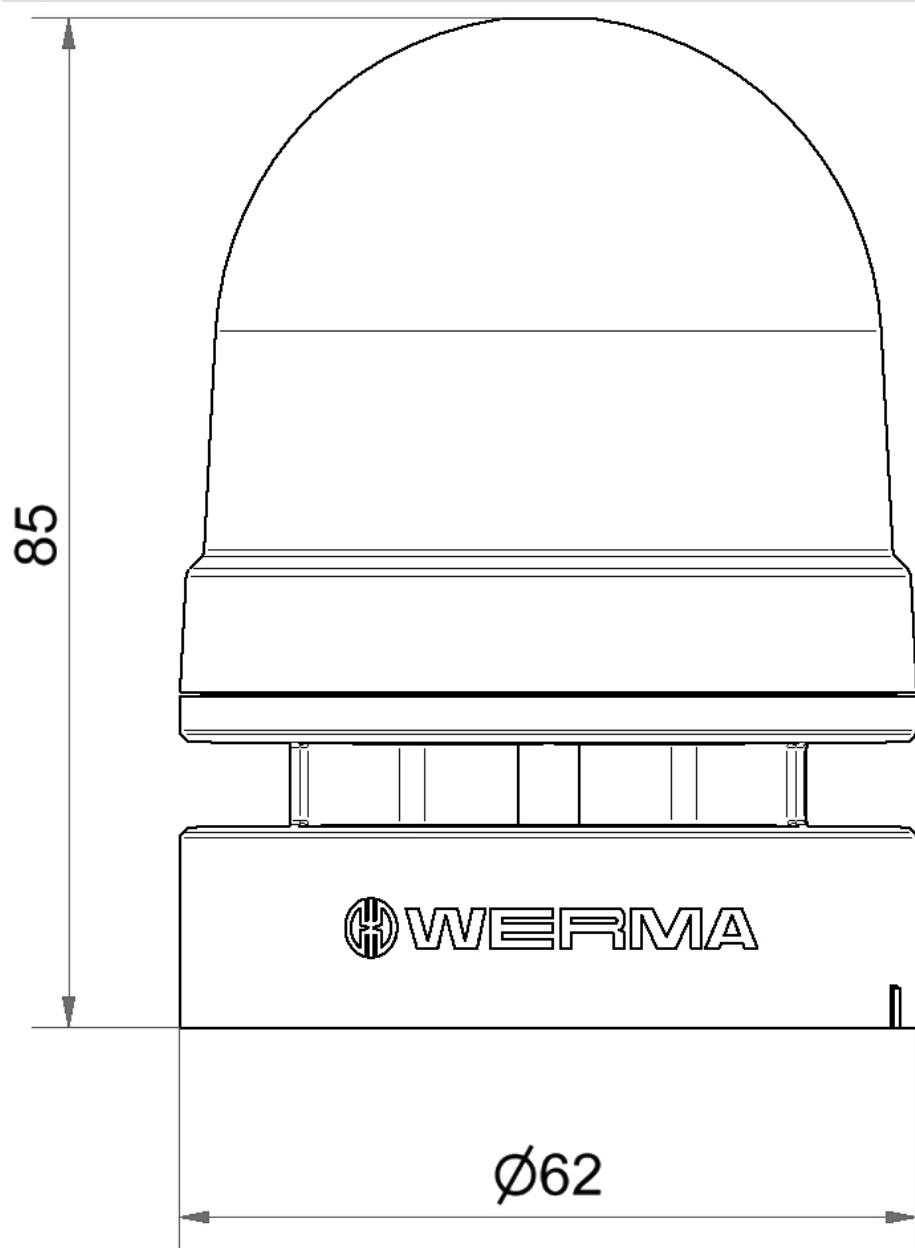

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.