

中型独立式灯塔 / EvoSIGNAL

**Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC BU**



零件号:	<b>261.510.70</b>
系列:	<b>EvoSIGNAL</b>



机械参数	
高度	130 mm
直径	85 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	蓝色
外壳颜色	灰色
防护等级	IP66
连接	插入式终端
最小横截面积	0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG
最大横截面积	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG
固定类型	需要适配器
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	182 g
净重 [g]	140 g

电气参数	
工作电压	12V 24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	12 VDC
额定工作电流	175 mA
额定浪涌电流	1A
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	III

光学参数	
光源	LED
光色	蓝色
光信号图像	TwinLight 常亮 闪烁
闪烁频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h [最低]
脉冲 & 停顿 持续时间 [	466ON, 557OFF

**批准数据**

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com] 本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / EvoSIGNAL


**Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC BU**

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	485

**!** 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[][www.werma.com](http://www.werma.com)[]本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / EvoSIGNAL

**Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC BU**

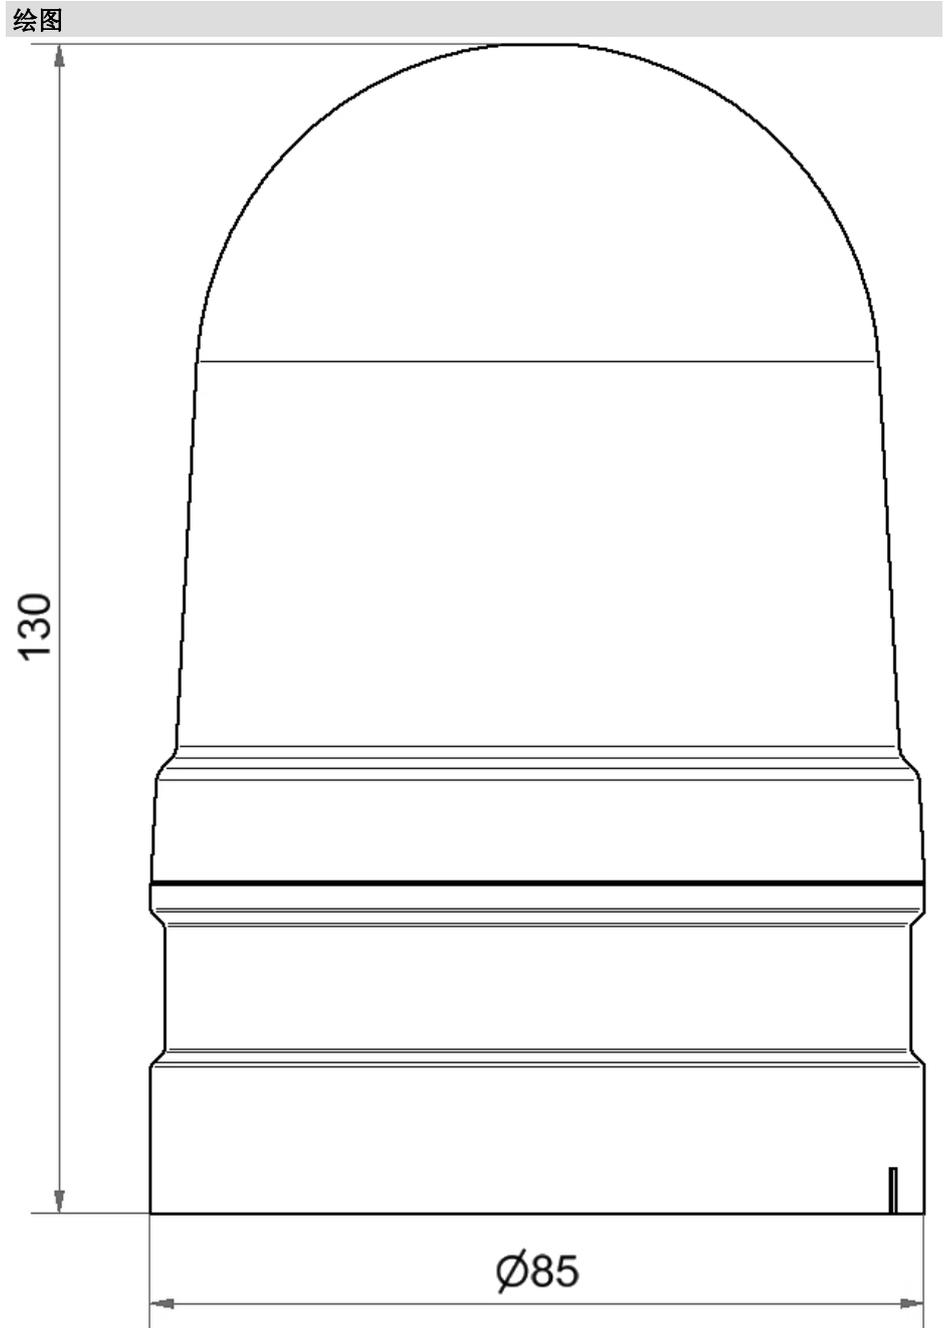

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。