

Midi Avertisseurs et sirènes / EvoSIGNAL

Midi Sounder 12/24VAC/DC GY



l° de l'article:	161.700.70		c(VL)us
Série:	EvoSIGNAL	7 /	c QL) us

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	78 mm
Diamètre	85 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP66
Raccordement	Borne PushIn
Section des torons minimale	0,25mm ² / 24AWG
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Type de fixation	Adaptateur nécessaire
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+60°C
Poids avec emballage	178 g
Poids du produit	140 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	12V
	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	12 VDC
Courant nominal de service	135 mA
Courant d'appel nominal	2,5A
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III

DONNÉES ACOUSTIQUES		
Volume (max) à 1m	110,0 dB (A)	
Image de signal acoustique	Tonalité multiple	
Quantité de tonalités	10 tonalités	
Fréquence sonore	3300 Hz	
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h	

DONNÉES D'APPROBATION		
Conformité CE	Oui	
Conforme avec Directive RoHS	Oui	
WEEE	Oui	
Conformité Directive ATEX	Non	


Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.



Midi Avertisseurs et sirènes / EvoSIGNAL

Midi Sounder 12/24VAC/DC GY

Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTF-valeur [années]	576

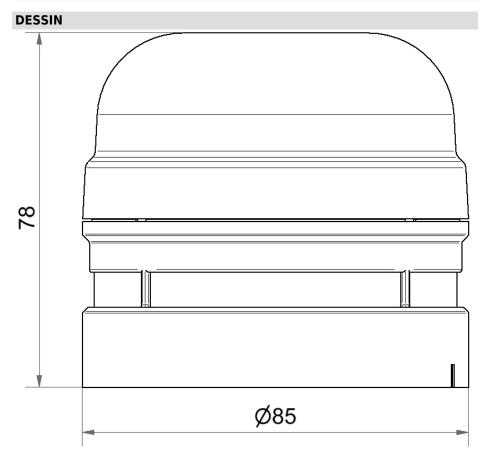

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.