

迷你型 / EvoSIGNAL

**Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC BU**

|      |                   |
|------|-------------------|
| 零件号: | <b>460.510.60</b> |
| 系列:  | <b>EvoSIGNAL</b>  |

**机械参数**

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 高度     | 85 mm                       |
| 直径     | 62 mm                       |
| 材料     | PC<br>PC/ABS                |
| 圆顶颜色   | 蓝色                          |
| 外壳颜色   | 灰色                          |
| 防护等级   | IP66                        |
| 连接     | 插入式终端                       |
| 最小横截面积 | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| 最大横截面积 | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| 固定类型   | 需要适配器                       |
| 最低工作温度 | -30°C                       |
| 最高工作温度 | +60°C                       |
| 包装重量   | 100 g                       |
| 净重□g□  | 78 g                        |

**电气参数**

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 工作电压   | 115-230V                     |
| 工作电压分类 | AC                           |
| 工作电压类型 | 50Hz at 230V<br>60Hz at 115V |
| 工作电压容差 | +/- 10%                      |
| 额定工作电压 | 230 VAC                      |
| 额定工作电流 | 65 mA                        |
| 额定浪涌电流 | 2000 mA                      |
| 保护等级   | 防护等级二级                       |
| 污染程度   | 3                            |
| 过压类别   | II                           |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V    |

**光学参数**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 光源             | LED                   |
| 光色             | 蓝色                    |
| 光信号图像          | TwinLight<br>常亮<br>闪烁 |
| 闪烁频率           | 1 Hz                  |
| 光学使用寿命         | 50,000 h □最低□         |
| 脉冲 & 停顿 持续时间 [ | 416ON, 502OFF         |

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你型 / EvoSIGNAL

## Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC BU

| 声学参数        |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 95,0 dB (A)  |
| 声信号图像       | 脉冲音<br>连续音   |
| 音调数量        | 2 种音调        |
| 音频          | 4000 Hz      |
| 声学使用寿命      | 5,000 h [最低) |

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 是                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |
| MTTF-价值 [年]   | 536                 |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你型 / EvoSIGNAL

# **Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC BU**

绘图

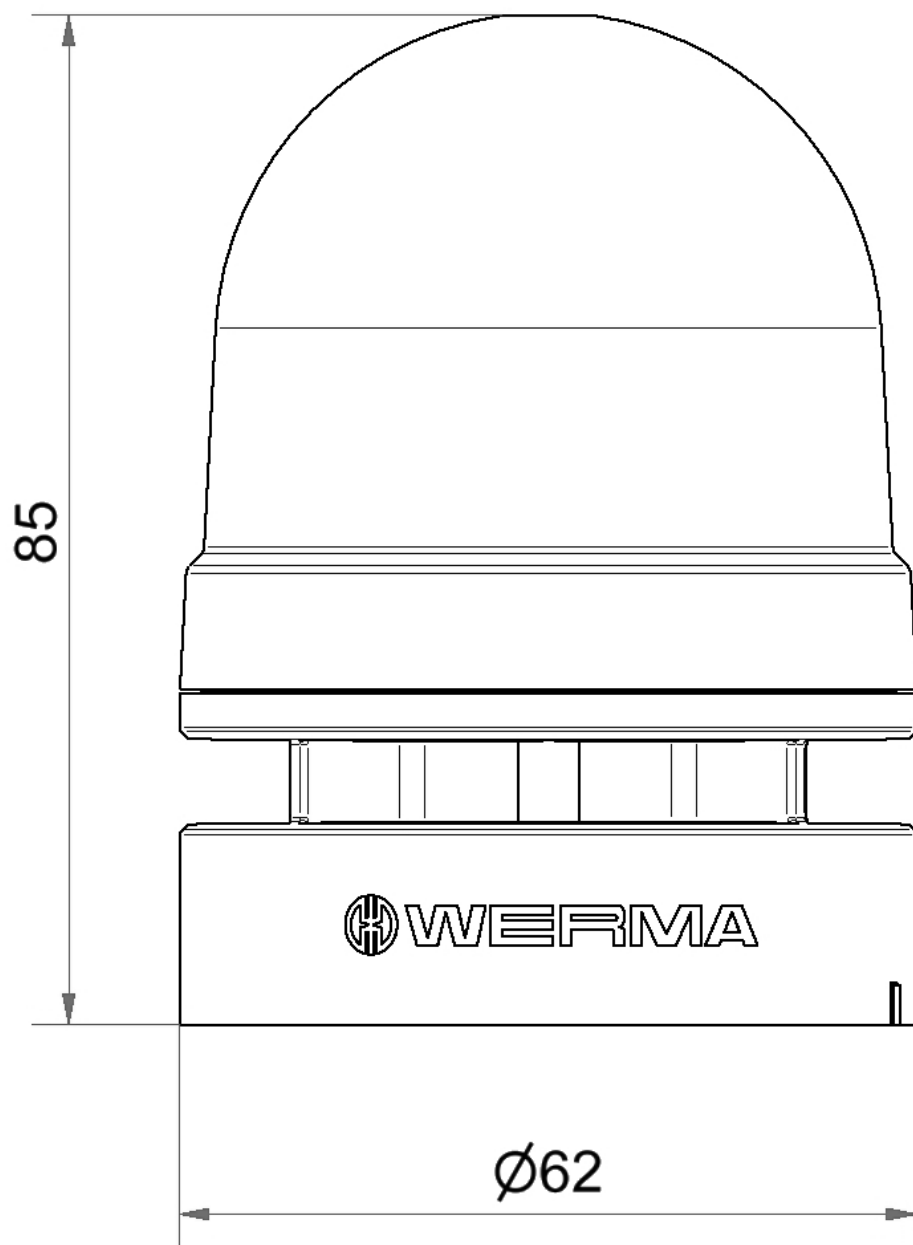

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。