

Mini / MC55

MC55 RGB Plinkl. Zoemer Kabel 10-30VDC



Art.-nr.:	240.130.50
Serie:	MC55



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	71 mm
Diameter	55 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Melkglas
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Kabel
Kabellengte	1450 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	142 g
Gewicht van het product in g	119 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	10-30V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	80 mA
Geschatte inschakelstroom	<700mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC 7 kleuren
Optisch signaalbeeld	Blink Permanent licht
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	85,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Pulstoon
Aantal tonen	1 toon
Toonfrequentie	3400 Hz



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini / MC55


MC55 RGB Plinkl. Zoemer Kabel 10-30VDC

Akoestische levensduur	min. 5.000 h
------------------------	--------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	10 jaar
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	120

TEKENING

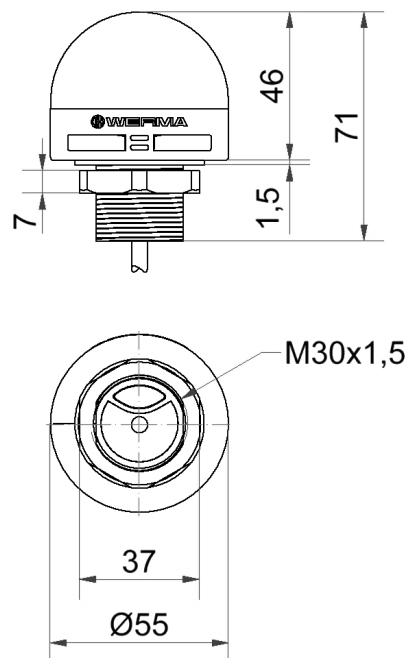

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.