

迷你独立式信标 / 闪光灯 225

Flashing Beacon WM 230VAC BU



零件号: **225.500.68**



机械参数

高度	105 mm
直径	75 mm
材料	PA-GF PC PC/ABS
圆顶颜色	蓝色
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	弹簧式端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	螺纹电缆接头
最小电缆入口尺寸	d = 3 mm
最大电缆入口尺寸	d = 6 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	155 g
净重□g□	151 g

电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	30 mA
额定浪涌电流	<500mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光源	氙
光色	蓝色
光信号图像	爆闪
闪光频率	0.75 Hz
闪光输出	1 J



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你独立式信标 / 闪光灯 225

Flashing Beacon WM 230VAC BU

光学使用寿命	四百万次闪烁（最低
--------	-----------

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证（进口商）	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你独立式信标 / 闪光灯 225

Flashing Beacon WM 230VAC BU

绘图

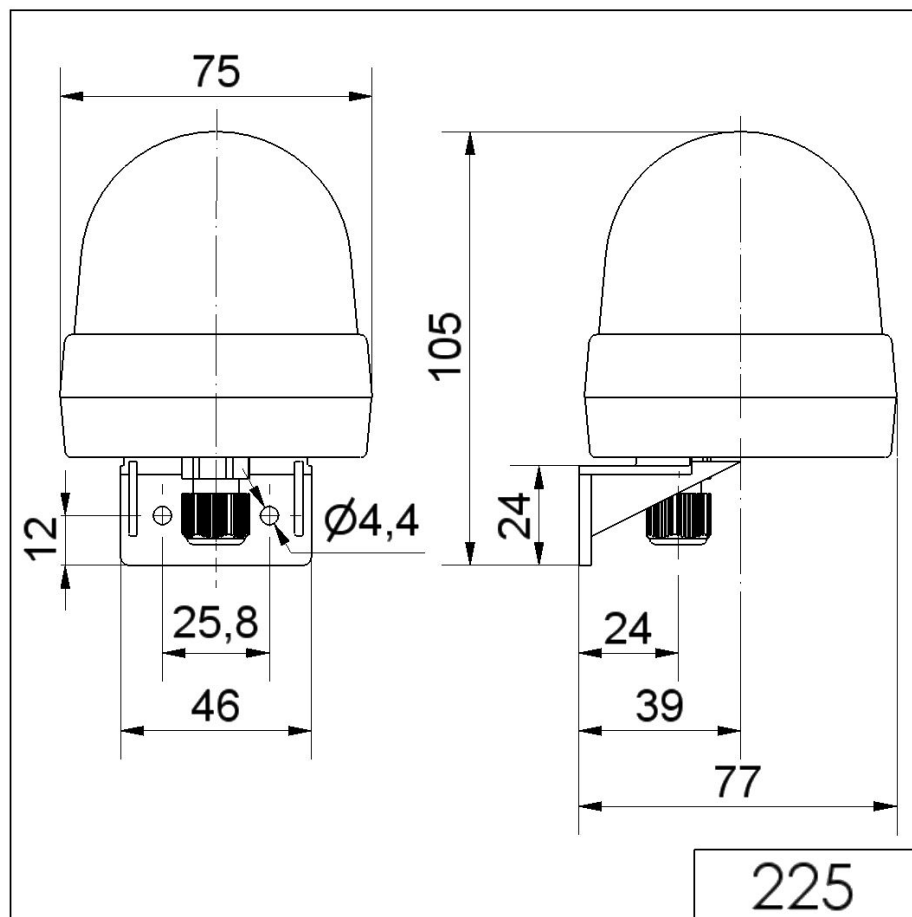

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。