

机电式听觉信号装置 / 交流安装蜂鸣器 338

Buzzer EM Contin. tone 230VAC



零件号: **338.374.28**

机械参数

长	40 mm
宽度	23 mm
高度	19 mm
直径	23 mm
材料	PA-GF 铁
外壳颜色	银 黑色
防护等级	IP00
连接	扁平插头
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	26 g
净重□g□	26 g

电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	23 mA
额定浪涌电流	<500mA
污染程度	2

声学参数

距离为1米时的音量 (	75,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音频	100 Hz
声学使用寿命	300 h □最低)

批准数据

CE 认证	否
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

机电式听觉信号装置 / 交流安装蜂鸣器 338

Buzzer EM Contin. tone 230VAC

IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

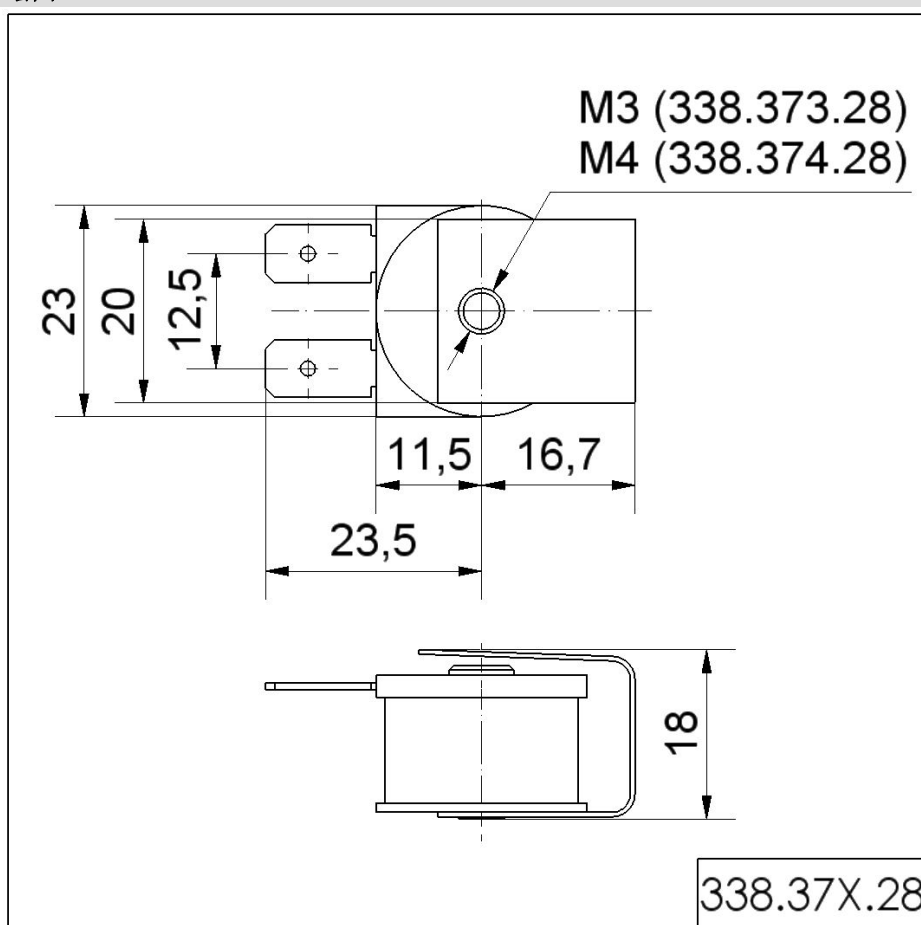

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。