

Electromechanical Audible Signal Devices / AC Installation Buzzers 338

Zoemer EM continue 230VAC



Art.-nr.: 338.374.28

MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	40 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	19 mm
Diameter	23 mm
Materialen	PA-GF Stalen
Behuizingkleur	Zilver Zwart
Beschermingstype	IP00
Aansluiting	Platte stekker
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	26 g
Gewicht van het product in g	26 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	23 mA
Geschatte inschakelstroom	<500mA
Vervuilingsgraad	2

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	75,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	100 Hz
Akoestische levensduur	min. 300 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electromechanical Audible Signal Devices / AC Installation Buzzers 338

Zoemer EM continue 230VAC

EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

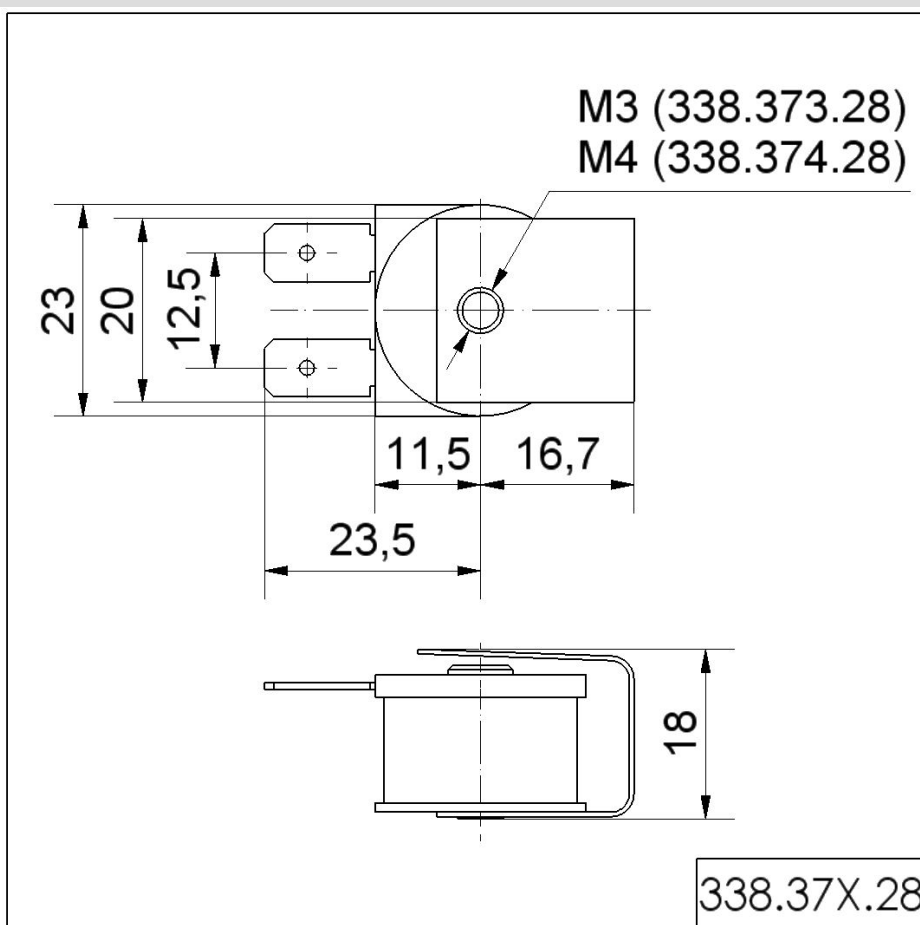

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.