

迷你型 / 闪光灯/蜂鸣器 421

Buzzer/Flash BM Contin/pulse 230VAC YE零件号: **421.310.68****机械参数**

宽度	91 mm
高度	101 mm
直径	89 mm
材料	PC
圆顶颜色	黄
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
消除张力	防拽保护
固定类型	平面安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	148 g
净重□g□	117 g

电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	35 mA
额定浪涌电流	<500mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光源	氙
光色	黄色
光信号图像	爆闪
闪光频率	1 Hz
闪光输出	1 J
光学使用寿命	四百万次闪烁 (最低

关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

迷你型 / 闪光灯/蜂鸣器 421

Buzzer/Flash BM Contin/pulse 230VAC YE

声学参数	
距离为1米时的音量 (	92,0 dB (A)
声信号图像	脉冲音 连续音
音频	2300 Hz
声学使用寿命	5,000 h (最低)

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	是
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你型 / 闪光灯/蜂鸣器 421

Buzzer/Flash BM Contin/pulse 230VAC YE

绘图

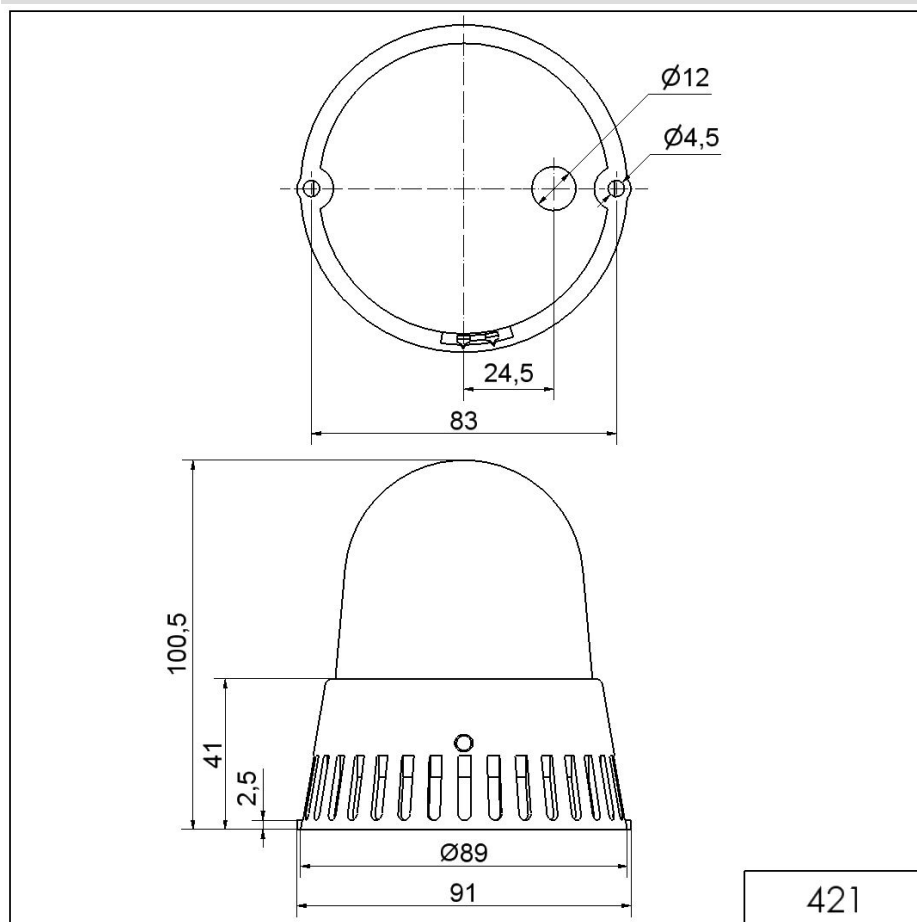

421



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。