

KombiSIGN 71 / 永久性信标 641

**Perm. light element 12-230VAC/DC RD**

|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>641.100.00</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 71</b> |

**机械参数**

|        |       |
|--------|-------|
| 高度     | 66 mm |
| 直径     | 70 mm |
| 材料     | PC    |
| 圆顶颜色   | 红     |
| 防护等级   | IP65  |
| 消除张力   | 非现在   |
| 最低工作温度 | -20°C |
| 最高工作温度 | +50°C |
| 包装重量   | 72 g  |
| 净重□g□  | 57 g  |

**电气参数**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 12-230V                   |
| 工作电压分类 | AC/DC                     |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 3                         |
| 过压类别   | II                        |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |
| 电源光源   | max.5W                    |

**光学参数**

|         |       |
|---------|-------|
| 光源      | 白炽灯   |
| 光色      | 红色    |
| 光信号图像   | 常亮    |
| 光学使用寿命  | 取决于灯泡 |
| 灯具配件/插座 | B15d  |

**批准数据**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / 永久性信标 641

## Perm. light element 12-230VAC/DC RD

|           |   |
|-----------|---|
| CMIM 认证   | 否 |
| AS-I 认证   | 否 |
| ICAO认证    | 否 |
| DNV 认证    | 否 |
| RoHS CN认证 | 否 |
| Vds 认证    | 否 |

### 绘图

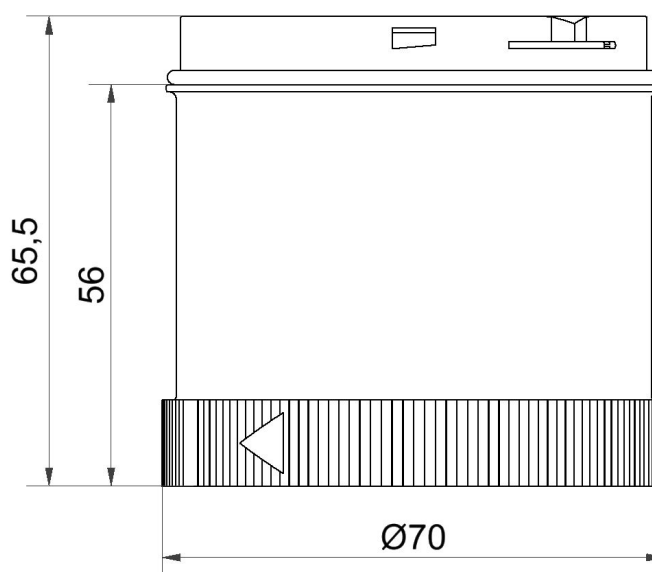

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。