

KombiSIGN 71 / 终端元素

Terminal element M12 8-Pole BK



零件号:	640.880.00
系列:	KombiSIGN 71



机械参数	
高度	59 mm
直径	70 mm
材料	PA-GF PC
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	M12 插头 8-极
固定类型	平面安装 管式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	100 g
净重□g□	79 g

电气参数	
工作电压	10-31,6V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 0%
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
启动电流	2A

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / 终端元素

Terminal element M12 8-Pole BK

绘图

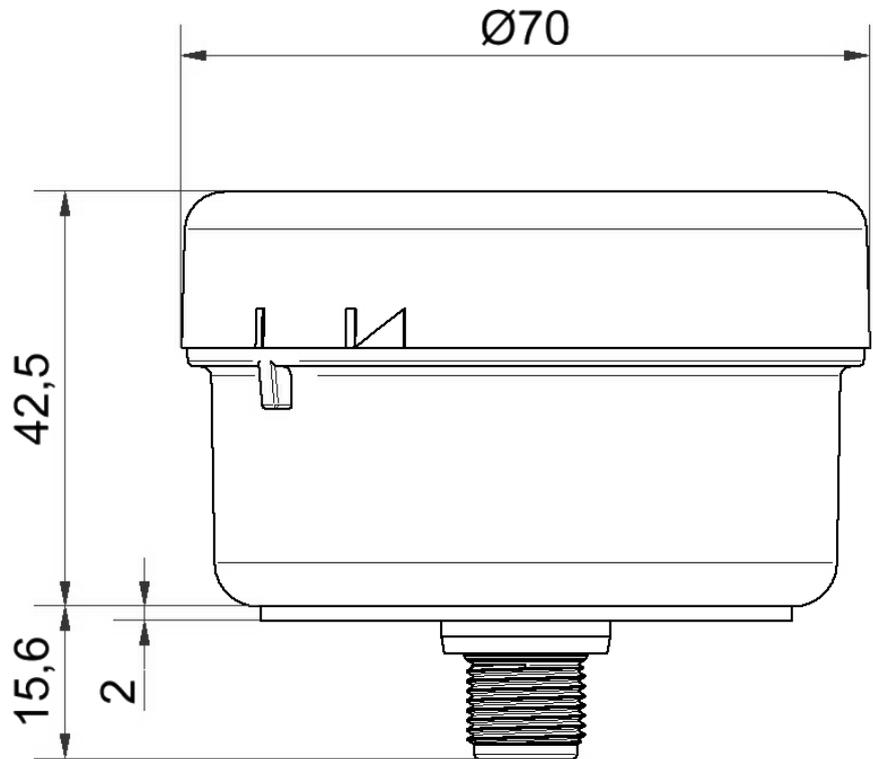


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / 终端元素

Terminal element M12 8-Pole BK

终端分配

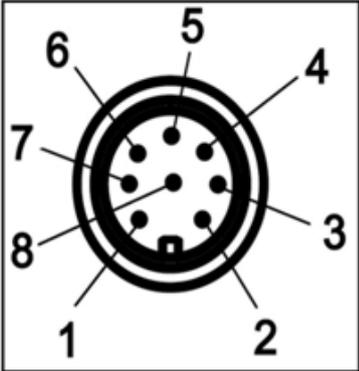640 880 00	Pin-Belegung/Pin-assignment	
<p>8-pin A-coded</p> 	M12 Pin	Stufe / Tier
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	---
	7	COM
	8	---

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。