

## KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644 LED permanent element 230VAC CL



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 644.400.68   |
| Serie:    | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hoogte                       | 66 mm       |
| Diameter                     | 70 mm       |
| Materialen                   | PC          |
| Kapkleur                     | Doorzichtig |
| Beschermingstype             | IP65        |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C       |
| Gewicht met verpakking in g  | 74 g        |
| Gewicht van het product in g | 59 g        |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 35 mA                    |
| Geschatte inschakelstroom    | 2.000 mA                 |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilinggraad              | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Wit             |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | min. 50.000 h   |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Conform met CE             | Ja      |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja      |
| WEEE                       | Ja      |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee     |
| Conform met CCC            | Ja      |
| Conform met UL             | cULus   |
| UL Type Rating             | Type 12 |
| Conform met FCC            | Nee     |
| Conform met IC             | Nee     |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644

## LED permanent element 230VAC CL

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

### TEKENING

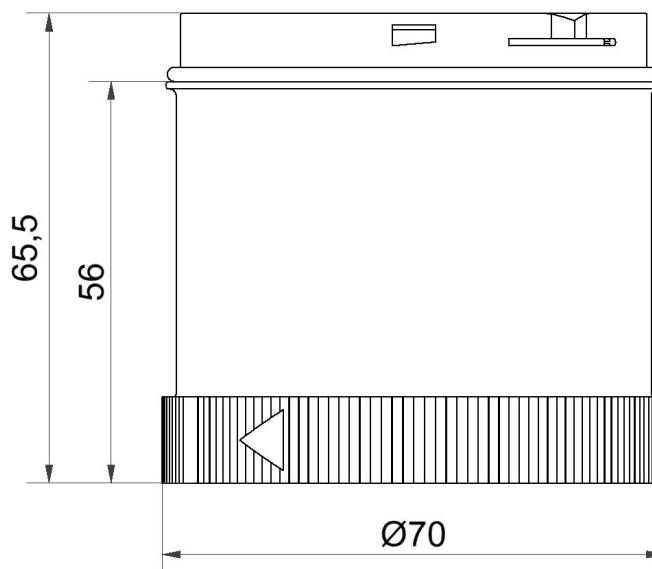

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.