

Maxi独立式灯塔 / 旋转式信号灯 884

Rotating Beacon Fresnel 24VAC/DC BU零件号: **884.530.75****机械参数**

高度	218 mm
直径	142 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	蓝色
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	橡皮捏
最小电缆入口尺寸	d = 5 mm
最大电缆入口尺寸	d = 7 mm
消除张力	防拽保护
固定类型	平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	761 g
净重□g□	672 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	250 mA
额定浪涌电流	2600 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II

光学参数

光源	LED
光色	蓝色
光信号图像	循环
光学使用寿命	50,000 h (最低)
速度 (rpm)	60 U/min

批准数据关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

Maxi独立式灯塔 / 旋转式信号灯 884

Rotating Beacon Fresnel 24VAC/DC BU

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC-Ex 认证	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

Maxi独立式灯塔 / 旋转式信号灯 884

Rotating Beacon Fresnel 24VAC/DC BU

绘图

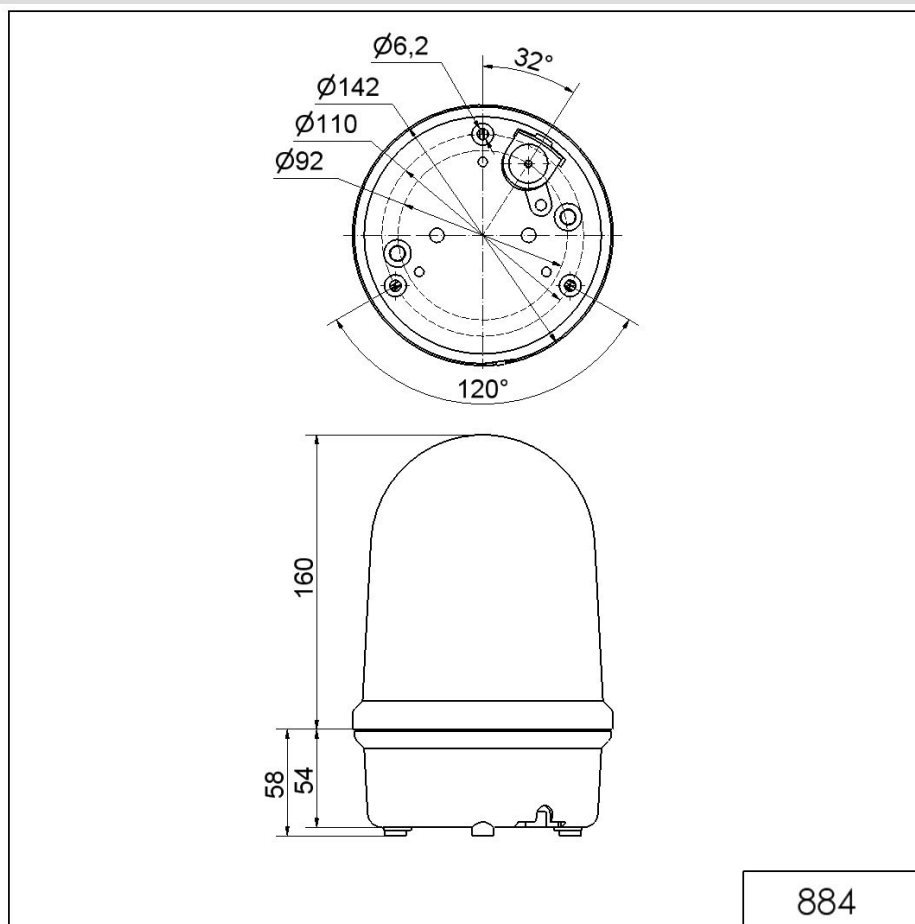

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。