

信号塔 / 预先组装好的信号塔

# CO2 Traffic Light 1000ppm



|      |              |
|------|--------------|
| 零件号: | 649.000.10   |
| 系列:  | KombiSIGN 72 |



## 机械参数

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 高度     | 287 mm             |
| 直径     | 70 mm              |
| 材料     | PA<br>PC<br>PC/ABS |
| 圆顶颜色   | 红<br>绿<br>黄        |
| 外壳颜色   | 黑色                 |
| 防护等级   | IP20               |
| 连接     | 插件连接               |
| 电缆长度   | 1500 mm            |
| 消除张力   | 非现在                |
| 固定类型   | 平面安装               |
| 最低工作温度 | +10°C              |
| 最高工作温度 | +35°C              |
| 包装重量   | 851 g              |
| 净重□g□  | 582 g              |

## 电气参数

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 230V                      |
| 工作电压分类 | AC                        |
| 工作电压类型 | 50Hz                      |
| 工作电压容差 | +/- 20%                   |
| 额定工作电压 | 230 VAC                   |
| 额定工作电流 | 40 mA                     |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 2                         |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

## 光学参数

|        |                |
|--------|----------------|
| 光源     | LED            |
| 光色     | 红色<br>绿色<br>黄色 |
| 光信号图像  | 常亮<br>闪烁       |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高)  |

## 批准数据



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

信号塔 / 预先组装好的信号塔

## CO2 Traffic Light 1000ppm

|               |   |
|---------------|---|
| CE 认证         | 是 |
| 符合RoHS指令      | 是 |
| 电子电器废弃物       | 是 |
| CCC 认证        | 否 |
| FCC 认证        | 否 |
| IC 认证         | 否 |
| 提供EAC证书       | 否 |
| UKCA 认证 (进口商) | 否 |
| CMIM 认证       | 否 |
| AS-I 认证       | 否 |
| DNV 认证        | 否 |
| RoHS CN认证     | 否 |
| Vds 认证        | 否 |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

信号塔 / 预先组装好的信号塔

# **CO2 Traffic Light 1000ppm**

绘图

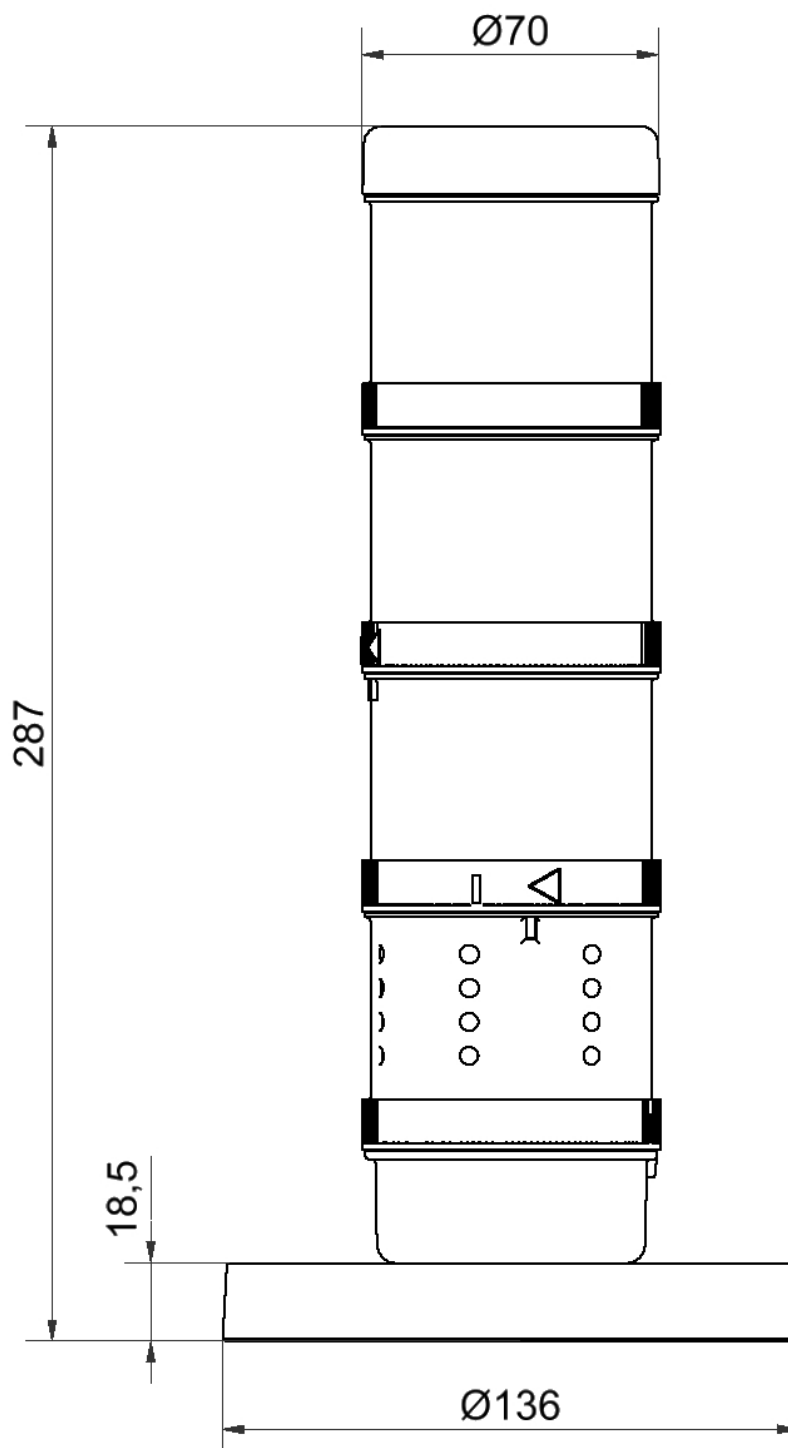

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

信号塔 / 预先组装好的信号塔

## CO2 Traffic Light 1000ppm

### 一般

Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM

>3000 PPM = RED BLINKING

>2000 PPM = RED

>1000 – 2000 PPM = YELLOW

≤1000 PPM = GREEN



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。