

KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644

**Élément feu permanent LED 24VAC/DC BU**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 644.500.75   |
| Série:           | KombiSIGN 71 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 66 mm |
| Diamètre                      | 70 mm |
| Matériaux                     | PC    |
| Couleur de la calotte         | Bleu  |
| Indice de protection          | IP65  |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage          | 74 g  |
| Poids du produit              | 59 g  |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 25 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 100 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Bleu          |
| Image de signal optique | Fixe          |
| Durée de vie optique    | min. 50 000 h |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644

## Élément feu permanent LED 24VAC/DC BU

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Conformité CMIM       | Non  |
| Conformité AS-I       | Non  |
| Approbation de l'OACI | Non  |
| Conformité DNV        | Non  |
| Conformité RoHS CN    | Non  |
| Conformité à VdS      | Non  |
| MTTF-valeur [années]  | 8781 |

### DESSIN

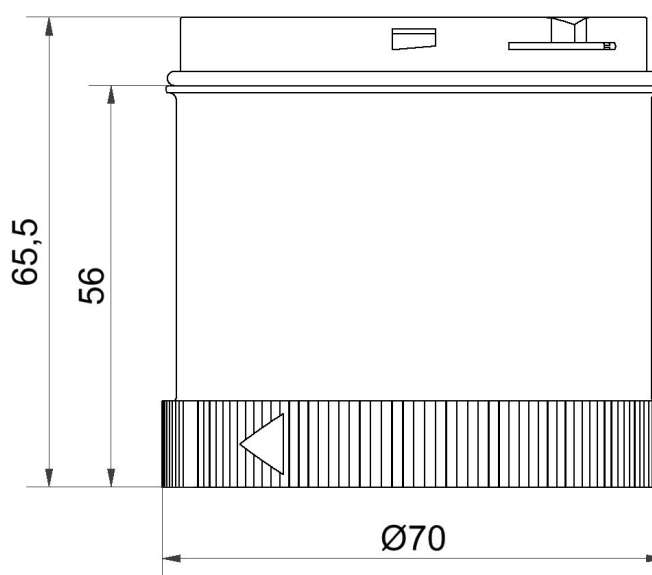

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.