

Mini installation beacon / MC55

MC55 UL Inbouw lamp 10-30V RGB M12



Art.-nr.:	240.320.50
Serie:	MC55



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	82 mm
Diameter	55 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Melkglas
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65 IP69K
Aansluiting	M12 stekker 5pol
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	93 g
Gewicht van het product in g	66 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	10-30V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	120 mA
Geschatte inschakelstroom	<700mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3 In het aansluitingsgebied: 2
Overspanningscategorie	I
Isolatiespanning	Ui = 50V / Uimp = 330V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC 7 kleuren
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus





Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / MC55

MC55 UL Inbouw lamp 10-30V RGB M12

UL Type Rating	Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	25 jaar
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	133

TEKENING

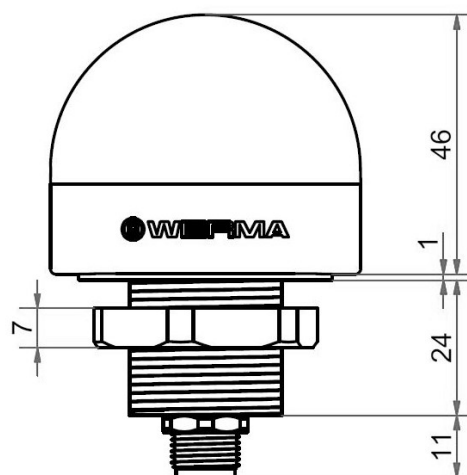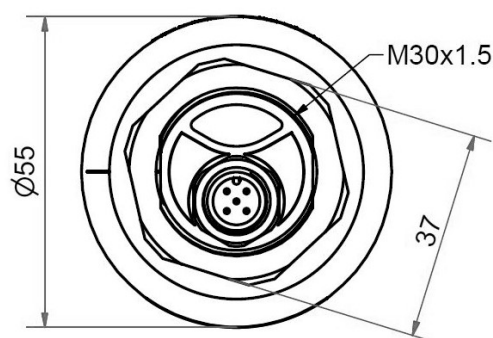

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.