完全预装的信号塔 / RST 56

RST56 白/蓝/ 绿/黄/红/蜂鸣

零件号:	**686.590.35**
系列:	**RST 56**

机械参数	
高度	276 mm
直径	57 mm
材料	ABS PC PC/ABS
圆顶颜色	白色
外壳颜色	黑色
防护等级	IP66 IP69K
连接	弹簧式端子
最小横截面积	0,14mm² / 26AWG
最大横截面积	1,50mm² / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
固定类型	平面安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	353 g
净重（g）	316 g
触点长度	7 mm
IK-Code (IEC 62262)	IK05

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
保护等级	防护等级三级
污染程度	3

光学参数	
光源	LED
光色	白色 红色 绿色 蓝色 黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h （最高）

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南（www.werma.com）本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / RST 56

RST56 白/蓝/ 绿/黄/红/蜂鸣

声学参数	
距离为1米时的音量（	90
声信号图像	脉冲音 连续音
音调数量	2 种音调
音量可调	开关
音量调节范围	82~90
音频	2900 Hz
声学使用寿命	5,000 h 最低）

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC-Ex 认证	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证（进口商）	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	10 年
Vds 认证	否

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / RST 56

RST56 白/蓝/ 绿/黄/红/蜂鸣

绘图

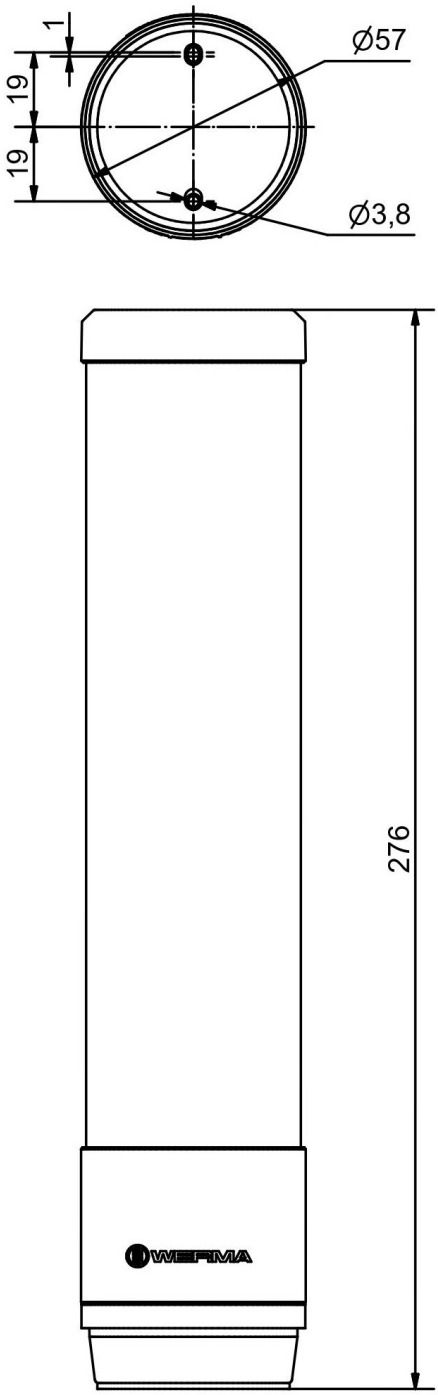

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。